

Type de pose

**ANTIV**

Réglette antivandalisme

ANTIV 1200-50

La réglette antivandalisme ANTIV 1200-50 en aluminium possède une résistance aux chocs élevée. Avec son système de visserie antivandalisme le luminaire ne pourra pas s'ouvrir facilement une fois fixé sans pour autant compromettre les opérations de maintenance. Disponible en option avec gradation DALI.

Données techniques

Puissance (W)	50	Gradation	Non gradable / DALI
Flux lumineux (lm)	6250	Tension d'entrée	AC 220-240V / 50-60Hz
Efficacité lumineuse (lm/W)	125	Type de LED	SMD 2835
IP	IP65	Maintien du flux	L80B10 > 50 000H (Ta 25°)
IK	IK10	Driver	Osram, PF>0.95
Température de couleur	3000K / 4000K / 5000K	Type de montage	Saillie / Applique
Classe électrique	Classe I	Matériaux	Aluminium
IRC	>80	Matériaux diffuseur	Polycarbonate
Optique	120°	Dimensions	L1190 x 120 x h105 mm

Détails du luminaire

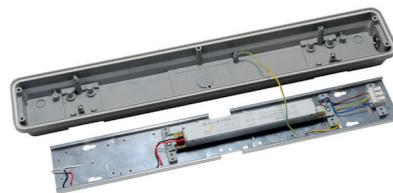


Tableau de commande

NC	CCT	Gradation	Options montage
ANTIV 1200-50	3000K 4000K 5000K	Non gradable DALI	Saillie Applique

Photos non contractuelles. Nos produits sont améliorés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à $\pm 10\%$. La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à ± 150 Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de $25\text{ }^{\circ}\text{C}$. A moins d'indications contraires, tous les produits LED de Nexxled sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1)