NEXXLED.

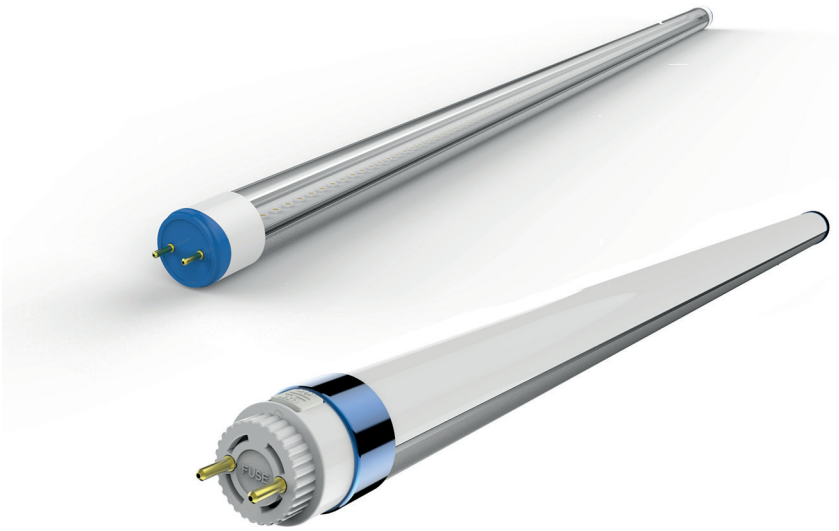

IP20 | 4000K 5000K 6000K | AC 220-240V 50-60Hz | RG0 | IRC >82 | 650° C | CE NORME | RoHS NORME | CLASSE II

DIFFANA
Tube

DIFFANA 30

Le tube LED DIFFANA en 30W remplace avantageusement le tube fluo T8 ferromagnétique ou électronique. Son rendement élevé et sa longue durée de vie permettent des retours sur investissements rapides. N'émet aucun rayonnement UV et IR. Disponible avec une efficacité lumineuse de 120lm/W et de 140lm/W pour un diffuseur opaque et de 130lm/W et 150lm/W pour un diffuseur transparent.

Données techniques

Puissance (W)	30	Gradation	Non gradable
Flux lumineux (lm)	4200	Tension d'entrée	AC 220-240V / 50-60Hz
Efficacité lumineuse (lm/W)	140	Maintien du flux	L80B10 > 50 000H (Ta 25°)
IP	IP20	Driver	Intégré
Température de couleur	4000K / 5000K / 6000K	Type de montage	Saillie / Suspendu
Classe électrique	Classe II	Matériaux	Embout fixe / rotatif
IRC	>82	Matériaux diffuseur	Opaque / Transparent
Optique	120°	Dimensions	L1500 mm

REV0121

© Nexxled SAS, 1 avenue du Champ Fila - 38320 Poisat

Courbes photométriques

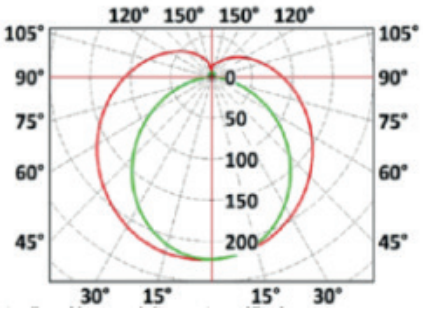

Tableau de commande

NC	CCT	Gradation	Options montage
DIFFANA 30	4000K 5000K 6000K	Non gradable	Saillie Suspendu

Photos non contractuelles. Nos produits sont améliorés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à +/-150 Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C. A moins d'indications contraires, tous les produits LED de Nexxled sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1)

REV0121