NEXXLED.

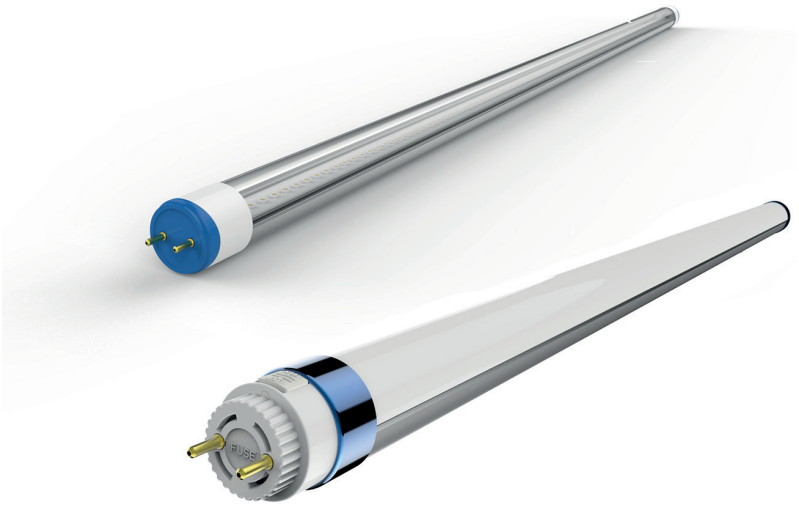

IP20 | 4000K 5000K 6000K | AC 220-240V 50-60Hz | RG0 | IRC >82 | 650° C | CE NORME | RoHS NORME | CLASSE II

DIFFANA

Tube

La gamme DIFFANA remplace avantageusement le tube fluo T8 ferromagnétique ou électronique. Son rendement élevé et sa longue durée de vie permettent des retours sur investissements rapides. N'émet aucun rayonnement UV et IR. Disponible dans diverses puissances de 22W, 24W et 30W. Le luminaire en 30W est déclinable en 120lm/W et 140lm/W avec un diffuseur opaque et en 130lm/W et 150lm/W avec un diffuseur transparent.

Caractéristiques

	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Dimensions
DIFFANA 20	20	2800	140	L1200 mm
DIFFANA 22	22	3050	139	L1500 mm
DIFFANA 24	24	3360	140	L1500 mm
DIFFANA 30	30	4200	140	L1500 mm

Données techniques

IP	IP20
Température de couleur	4000K / 5000K / 6000K
Classe électrique	Classe II
IRC	>82
Optique	120°
Gradation	Non gradable
Tension d'entrée	AC 220-240V / 50-60Hz
Maintien du flux	L80B10 > 50 000H (Ta 25°)
Driver	Intégré
Type de montage	Saillie / Suspendu
Matériaux	Embout rotatif
Matériaux diffuseur	Opaque / Transparent

REV0121

© Nexxled SAS, 1 avenue du Champ Fila - 38320 Poisat

Courbes photométriques

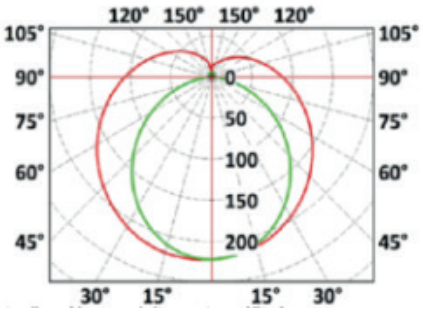

Tableau de commande

Gamme	Puissance (W)	CCT	Gradation	Options montage
DIFFANA	20	4000K	Non gradable	Saillie
	22	5000K		Suspendu
	24	6000K		
	30			

Photos non contractuelles. Nos produits sont améliorés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à +/-150 Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C. A moins d'indications contraires, tous les produits LED de Nexxled sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1)

REV0121

© Nexxled SAS, 1 avenue du Champ Fila - 38320 Poisat