NEXXLED.

IP54 | IK02 | 3000K 4000K 5000K | AC 220-240V 50-60Hz | RG0

IRC >85 | 850° C | NORME | RoHS NORME

CLASSE II | +5° | +35°

Type de pose

DOME
Downlight haute efficacité

DOME 1 6

Le downlight DOME 1" en 6W encastré est disponible avec un choix 27 options de couleurs. Doté d'un IP54 et d'un IRC > 85, il est idéal pour tout type de pièce, y compris les pièces humides. Il possède un diamètre d'encastrement de 70mm et extérieur de 80mm. Disponible en option avec gradation DALI.

Données techniques

Puissance (W)	6
Flux lumineux (lm)	570
Efficacité lumineuse (lm/W)	95
IP	IP54
IK	IK02
Température de couleur	3000K / 4000K / 5000K
Classe électrique	Classe II
IRC	>85
Optique	100°

Gradation	Non gradable / DALI
Tension d'entrée	AC 220-240V / 50-60Hz
Type de LED	SMD Osram pro
Maintien du flux	L80B10 > 60 000H (Ta 25°)
Driver	Séparé, PF>0.95
Type de montage	Encastré
Matériaux	Aluminium
Dimensions	Øext.80, Ødécoupe 70; h45mm

REV0121

Dimensions

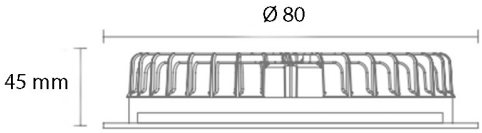

Applications

Tableau de commande

NC	CCT	Gradation	Options montage
DOME 1 6	3000K 4000K 5000K	Non gradable DALI	Encastré

Photos non contractuelles. Nos produits sont améliorés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à +/-150 Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C. A moins d'indications contraires, tous les produits LED de Nexxled sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1)

REV0121