NEXXLED.

IP54 | IK02 | 3000K 4000K 5000K | AC 220-240V 50-60Hz | RG0

IRC >85 | 850° C | NORME | RoHS NORME

CLASSE II | +5° | +35°

Type de pose

DOME
Downlight haute efficacité

DOME 6 21

Le downlight DOME 6” en 21W encastré est disponible avec un choix 27 options de couleurs. Doté d’un IP54 et d’un IRC > 85, il est idéal pour tout type de pièce, y compris les pièces humides. Il possède un diamètre d’encastrement de 175mm et extérieur de 190mm. Disponible en option avec gradation DALI.

Données techniques

Puissance (W)	21
Flux lumineux (lm)	2415
Efficacité lumineuse (lm/W)	115
IP	IP54
IK	IK02
Température de couleur	3000K / 4000K / 5000K
Classe électrique	Classe II
IRC	>85
Optique	105°

Gradation	Non gradable / DALI
Tension d’entrée	AC 220-240V / 50-60Hz
Type de LED	SMD Osram pro
Maintien du flux	L80B10 > 60 000H (Ta 25°)
Driver	Séparé, PF>0.95
Type de montage	Encastré
Matériaux	Aluminium
Dimensions	Øext.190, Ødécoupe 175; h55mm

REV0121

Dimensions

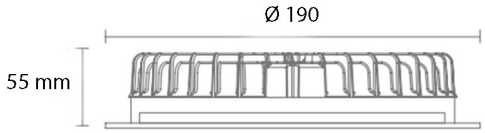

Applications

Tableau de commande

NC	CCT	Gradation	Options montage
DOME 6 21	3000K 4000K 5000K	Non gradable DALI	Encastré

Photos non contractuelles. Nos produits sont améliorés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à +/-150 Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C. A moins d'indications contraires, tous les produits LED de Nexxled sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1)

REV0121

© Nexxled SAS, 1 avenue du Champ Fila - 38320 Poisat