

Type de pose



FOCUS

Projecteur optique 7°


FOCUS 110

Le projecteur FOCUS 110W possède une gamme complète d'optiques de précision conçue pour les applications nécessitant un rendement lumineux élevé et une projection de longue distance. Disponible en option avec gradation DALI et gradation 1-10V.


Données techniques

Puissance (W)	110	Gradation	Non gradable / DALI / 1-10V
Flux lumineux (lm)	9900	Tension d'entrée	AC 100-305V / 50-60Hz
Efficacité lumineuse (lm/W)	90	Type de LED	Lumileds Luxeon TX (par défaut) / Osram Oslon Square / Cree XPG3
IP	IP65	Maintien du flux	L80B10 > 75 000H (Ta 25°)
IK	IK08	Driver	Meanwell protégé contre les surtensions
Température de couleur	3000K / 4000K / 5000K / 6000K	Type de montage	Pose sur lyre
Classe électrique	Classe I	Matériaux	Aluminium
IRC	>75	Matériaux diffuseur	Verre trempé
Optique	7°	Dimensions	L288 x I249 x H463 mm; 10.5kg

Dimensions

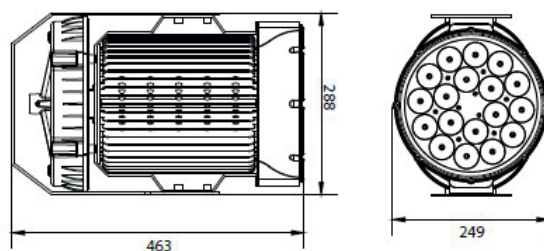

Courbes photométriques



Accessoires en option



Tableau de commande

NC	CCT	Gradation	Options montage
FOCUS 110	3000K 4000K 5000K 6000K	Non gradable DALI 1-10V	Pose sur lyre

Photos non contractuelles. Nos produits sont améliorés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à $\pm 10\%$. La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à ± 150 Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de $25\text{ }^{\circ}\text{C}$. A moins d'indications contraires, tous les produits LED de Nexxled sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1)