IP65 | IK08 | 3000K 4000K 5000K | AC 100-305V 50-60Hz | RG0

IRC >75 | 850° C | NORME | RoHS NORME

CLASSE I | -40° | +45°

Type de pose

FOCUS
Projecteur optique 7°

FOCUS 180

Le projecteur FOCUS 180W possède une gamme complète d'optiques de précision conçue pour les applications nécessitant un rendement lumineux élevé et une projection de longue distance. Disponible en option avec gradation DALIet gradation 1-10V.

Données techniques

Puissance (W)	180
Flux lumineux (lm)	16200
Efficacité lumineuse (lm/W)	90
IP	IP65
IK	IK08
Température de couleur	3000K / 4000K / 5000K / 6000K
Classe électrique	Classe I
IRC	>75
Optique	7°

Gradation	Non gradable / DALI / 1-10V
Tension d'entrée	AC 100-305V / 50-60Hz
Type de LED	Lumileds Luxeon TX (par défaut) / Osram Oslon Square / Cree XPG3
Maintien du flux	L80B10 > 75 000H (Ta 25°)
Driver	Meanwell protégé contre les surtensions
Type de montage	Pose sur lyre
Matériaux	Aluminium
Matériaux diffuseur	Verre trempé
Dimensions	L345 x l335 x H479 mm; 16kg

REV0121

© Nexxled SAS, 1 avenue du Champ Fila - 38320 Poisat

Dimensions

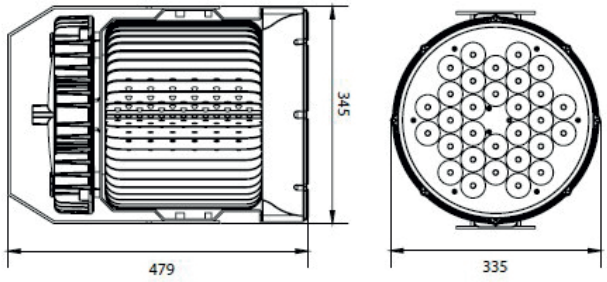

Courbes photométriques



Accessoires en option

Tableau de commande

NC	CCT	Gradation	Options montage
FOCUS 180	3000K 4000K 5000K 6000K	Non gradable DALI 1-10V	Pose sur lyre

Photos non contractuelles. Nos produits sont améliorés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à +/-150 Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C. A moins d'indications contraires, tous les produits LED de Nexxled sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1)

REV0121

© Nexxled SAS, 1 avenue du Champ Fila - 38320 Poisat