NEXXLED.

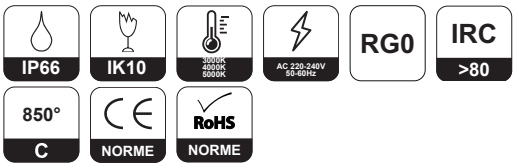

Type de pose



INDUSTRY ATEX

Réglette industrielle haut rendement ATEX zones 2 & 22

La gamme INDUSTRY ATEX convient aux zones 2 & 22. Le marquage concernant le gaz est: II 3G Ex ec IIC T6 Gc et celui concernant la poussière est: II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc IP66. La plage de flux de 2620lm à 8800lm s'adresse à tout type d'application technique. Disponible en mode non gradable et gradable DALI avec option maintien de flux CLO.

Caractéristiques

	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Dimensions
INDUSTRY ATEX 1200-23	23	3330	145	L1272 x 145 x h100mm; 3.2kg
INDUSTRY ATEX 1500-27	27	4150	154	L1572 x 145 x h100mm; 4.1kg
INDUSTRY ATEX 1200-31	31	4660	150	L1272 x 145 x h100mm; 3.3kg
INDUSTRY ATEX 1500-38	38	5810	153	L1572 x 145 x h100mm; 4.2kg
INDUSTRY ATEX 1200-43	43	6710	156	L1272 x 145 x h100mm; 3.4kg
INDUSTRY ATEX 1500-54	54	8310	154	L1572 x 145 x h100mm; 4.3kg
INDUSTRY ATEX 1200-60	60	9340	156	L1272 x 145 x h100mm; 3.5kg
INDUSTRY ATEX 1500-71	71	11080	156	L1572 x 145 x h100mm; 4.4kg

Données techniques

IP	IP66
IK	IK10 +30J
Température de couleur	3000K / 4000K / 5000K / 6500K
Classe électrique	Classe I
IRC	>80 4000K / >80 3000K 5000K 6500k en option
Gradation	Non gradable / DALI / DALI CLO
Tension d'entrée	AC 220-240V / 50-60Hz
Maintien du flux	L90B10 > 50 000H (Ta 25°)
Type de montage	Saillie / Suspendu / Applique
Matériaux	Polycarbonate
Matériaux diffuseur	Polycarbonate translucide

REV0823

© Nexxled SAS, 395 rue docteur marmonnier 38190 Villard Bonnot

Dimensions

Nom du produit	A [mm]	D [mm]
INDUSTRY ATEX 1200-23	1272	700
INDUSTRY ATEX 1200-31	1272	700
INDUSTRY ATEX 1200-43	1272	700
INDUSTRY ATEX 1200-60	1272	700
INDUSTRY ATEX 1500-27	1572	940
INDUSTRY ATEX 1500-38	1572	940
INDUSTRY ATEX 1500-54	1572	940
INDUSTRY ATEX 1500-71	1572	940



Saillie

Suspendu avec des crochets inoxydables

Applique (à utiliser avec kit réf: ACCINDUSTRY02)

Accessoires en option

Grille de protection
Réf: ACCINDUSTRY01



Kit de montage en applique
Réf: ACCINDUSTRY02

Détails du luminaire

Tableau de commande

Gamme	Puissance (W)	CCT	Gradation	Options montage
INDUSTRY ATEX	23	3000K	Non gradable	Saillie
	27	4000K	DALI	Suspendu
	31	5000K	DALI CLO	Applique
	38	6500K		
	43			
	54			
	60			
	71			

Photos non contractuelles. Nos produits sont améliorés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à +/-150 Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C. A moins d'indications contraires, tous les produits LED de Nexxled sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1)

REV0823

REV0823

© Nexxled SAS, 395 rue docteur marmonnier 38190 Villard Bonnot