




# NEXLED.

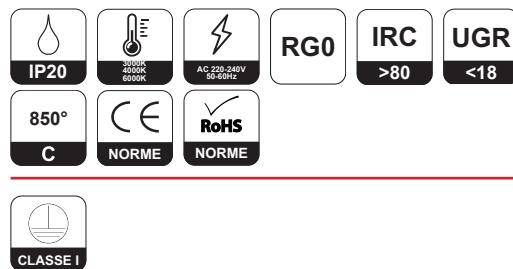

## MAKO

Luminaire à fixer sur bureau

La gamme MAKO est un modèle de luminaire au style moderne et simple à fixer sur le bord du bureau qui éclaire vers le haut et vers le bas. Possède des capteurs de mouvement et de lumière du jour en option. Coloris blanc et argent disponibles.


### Caractéristiques

	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Dimensions
<b>MAKO 60</b>	60	6000	100	h1200 mm; 6.2kg
<b>MAKO 80</b>	80	8000	100	h1200 mm; 6.2kg


### Données techniques

IP	IP20
Température de couleur	3000K / 4000K / 6000K
Classe électrique	Classe I
IRC	>80
Eblouissement	<18
Optique	110° up / 90° down
Gradation	Par bouton rotatif ou tactile
Tension d'entrée	AC 220-240V / 50-60Hz
Détection	Capteur de mouvement en option / Capteur de lumière en option
Maintien du flux	L80B10 > 50 000H (Ta 25°)
SDCM	<3
Type de montage	Fixation sur bureau
Matériaux	Aluminium, acier et PMMA

## Dimensions

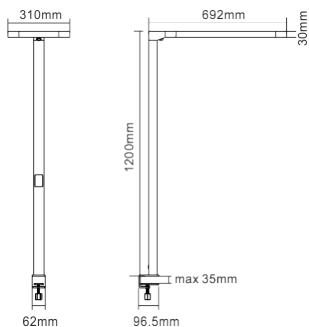

## Courbes photométriques

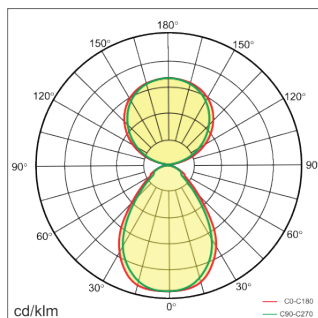

## Tableau de commande

Gamme	Puissance (W)	CCT	Gradation	Options montage	Option couleur
MAKO	60 80	3000K 4000K 6000K	Par bouton rotatif ou tactile	Fixation sur bureau	Blanc Argent

Photos non contractuelles. Nos produits sont améliorés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à  $\pm 10\%$ . La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à  $\pm 150$  Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C. A moins d'indications contraires, tous les produits LED de Nexxled sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1)