

Type de pose



MAYA

Luminaire design faible éblouissement

Au design simple et classique, la gamme MAYA possède un faible niveau d'éblouissement UGR<19. Eclaire vers le haut et vers le bas. Disponible en option avec gradation DALI. Coloris blanc et argent disponibles. Le luminaire possède au choix des bords arrondis ou carrés.


Caractéristiques

	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Dimensions
MAYA 60	60	6000	100	L1200 x l260 mm; 5.8 / 6.2kg

Données techniques

IP	IP20
Température de couleur	3000K / 4000K / 6000K
Classe électrique	Classe I
IRC	>80
Eblouissement	<19
Optique	110° up / 90° down
Gradation	Non gradable / DALI
Tension d'entrée	AC 220-240V / 50-60Hz
Maintien du flux	L80B10 > 50 000h (Ta 25°)
SDCM	<3
Type de montage	Suspendu
Matériaux	Aluminium et PMMA

Dimensions

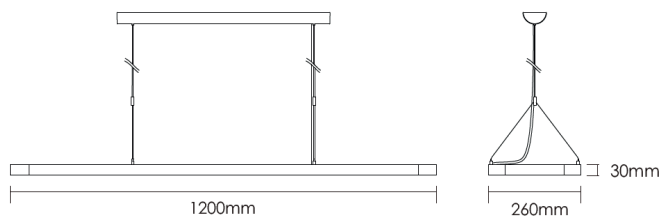

Détails du luminaire



Courbes photométriques




Tableau de commande

Gamme	Puissance (W)	CCT	Gradation	Options montage	Option couleur
MAYA	60	3000K 4000K 6000K	Non gradable DALI	Suspendu	Blanc Argent

Photos non contractuelles. Nos produits sont améliorés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à $\pm 10\%$. La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à ± 150 Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C. A moins d'indications contraires, tous les produits LED de Nexxled sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1)