

Type de pose



PROOF

Downlight fixe IP65


PROOF 12

Le downlight PROOF en 12W offre un éclairage confortable grâce à un faible UGR<19 et une optique de 45°. Disponible en option avec gradation DALI. Le produit se décline en plusieurs couleurs de colettertes et de réflecteurs en noir, argent et doré.

Données techniques

Puissance (W)	12	Gradation	Non gradable / DALI
Flux lumineux (lm)	1216	Tension d'entrée	AC 220-240V / 50-60Hz
Efficacité lumineuse (lm/W)	101	Type de LED	COB CITIZEN
IP	IP65	Maintien du flux	L80B20 > 40 000H (Ta 25°)
IK	IK02	SDCM	<3
Température de couleur	3000K / 4000K / 5000K	Driver	Séparé, PF>0.95
Classe électrique	Classe II	Type de montage	Encastré
IRC	>80	Matériaux	Aluminium
Eblouissement	<19	Matériaux diffuseur	Verre trempé
Optique	45°	Dimensions	Øext.100, Ødécoupe 90; h75mm; 0.3kg

Dimensions

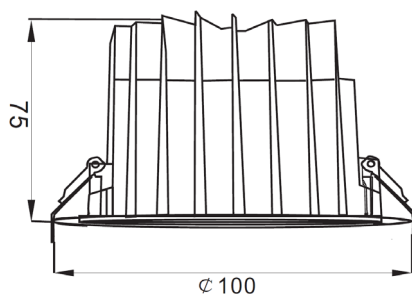

Détails du luminaire



Tableau de commande

NC	CCT	Gradation	Options montage	Option couleur
PROOF 12	3000K 4000K 5000K	Non gradable DALI	Encastré	Noir Argent Doré

Photos non contractuelles. Nos produits sont améliorés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à $\pm 10\%$. La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à ± 150 Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C. A moins d'indications contraires, tous les produits LED de Nexxled sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1)