

Type de pose



PROOF

Downlight fixe IP65

La gamme PROOF offre un éclairage confortable grâce à un faible UGR<19 et une optique de 45°. Disponible en option avec gradation DALI. Le produit se décline en plusieurs couleurs de colerettes et de réflecteurs en noir, argent et doré.


Caractéristiques

	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Dimensions
PROOF 12	12	1216	101	Øext.100, Ødécoupe 90; h75mm; 0.3kg

Données techniques

IP	IP65
IK	IK02
Température de couleur	3000K / 4000K / 5000K
Classe électrique	Classe II
IRC	>80
Eblouissement	<19
Optique	45°
Gradation	Non gradable / DALI
Tension d'entrée	AC 220-240V / 50-60Hz
Type de LED	COB CITIZEN
Maintien du flux	L80B20 > 40 000H (Ta 25°)
SDCM	<3
Driver	Séparé, PF>0.95
Type de montage	Encastré
Matériaux	Aluminium
Matériaux diffuseur	Verre trempé
Couleur colerette	Noir / Argent / Doré

Dimensions

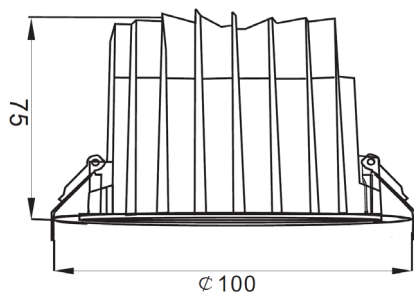

Détails du luminaire



Tableau de commande

Gamme	Puissance (W)	CCT	Gradation	Options montage	Option couleur
PROOF	12	3000K 4000K 5000K	Non gradable DALI	Encastré	Noir Argent Doré

Photos non contractuelles. Nos produits sont améliorés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à $\pm 10\%$. La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à ± 150 Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C. A moins d'indications contraires, tous les produits LED de Nexxled sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1)