

Type de pose



## SILACE CIRCULAIRE

Luminaire design


## SILACE C 900-70

Le luminaire SILACE C 900-70 au design simple et moderne est disponible en coloris noir, blanc et argent. Une efficacité lumineuse de 120lm/W est disponible ainsi qu'un IRC>90 en option pour les applications qui demandent un rendu de couleur élevé. Son faible UGR permet d'offrir un environnement lumineux confortable. Disponible en option avec gradation DALI.

### Données techniques

Puissance (W)	70	Tension d'entrée	AC 220-240V / 50-60Hz
Flux lumineux (lm)	7000	Type de LED	SMD
Efficacité lumineuse (lm/W)	100	Maintien du flux	L80B20 > 50 000H (Ta 25°)
IP	IP20	Type de montage	Saillie / Suspendu / Applique
Température de couleur	3000K / 4000K / 5000K	Matériaux	Aluminium
Classe électrique	Classe II	Matériaux diffuseur	Polycarbonate microprismatique
IRC	>80 / >90 en option	Dimensions	Øext.900; h91 mm
Gradation	Non gradable / DALI		

## Dimensions

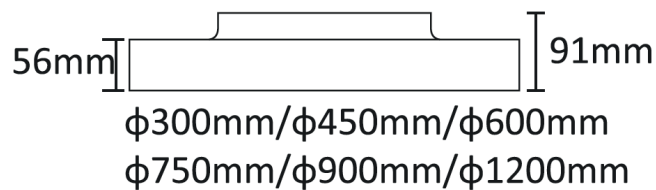

## Applications



## Tableau de commande

NC	CCT	Gradation	Options montage
SILACE C 900-70	3000K 4000K 5000K	Non gradable DALI	Saillie Suspendu Applique

Photos non contractuelles. Nos produits sont améliorés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à  $\pm 10\%$ . La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à  $\pm 150$  Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de  $25\text{ }^{\circ}\text{C}$ . A moins d'indications contraires, tous les produits LED de Nexxled sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1)