

Type de pose



## SPORTIVA

Projecteur

### SPORTIVA 1360


Notre projecteur SPORTIVA 1360W garantit une distribution uniforme de la lumière, assurant une visibilité optimale dans tous les environnements sportifs intérieurs et extérieurs. Il offre une efficacité du système très élevée, atteignant jusqu'à 147 lm/W. Grâce à ses composants de haute qualité, il assure une performance fiable et durable, durant plus de 102 000 heures. IRC>80, >90 en option.

#### Données techniques


Puissance (W)	1360	Tension d'entrée	100-227V / AC 50-60Hz
Flux lumineux (lm)	199920	Type de LED	Lumileds/Osram chip
Efficacité lumineuse (lm/W)	147	Maintien du flux	L70B10 > 102 000H (Ta 25°)
IP	IP66	SDCM	<5 (en option <3)
IK	IK09	Driver	Inventronics
Température de couleur	5000K / en option 3000K, 4000K, 5700K	Type de montage	Pose sur lyre
Classe électrique	Classe I	Matériaux	Corps en aluminium
IRC	>70 / >80, >90 en option	Matériaux diffuseur	polycarbonate, verre trempé, acier inoxydable 304
Optique	12° / 16° / 30° / 60° / 60°x130° / 40°x130° / 25°x130°	Dimensions	L803 x l138mm x h765mm; 27kg
Gradation	Non gradable / DALI / 1-10V / DMX		

## Dimensions


### Avec driver

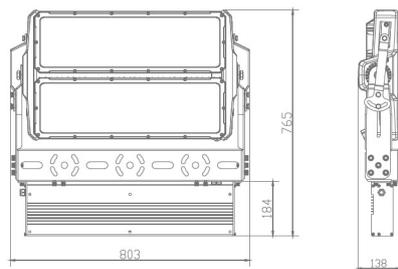

### Support

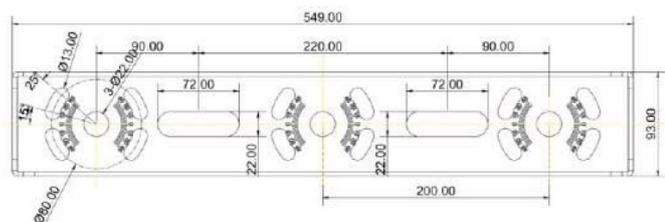


### D12 Faisceau 12°




12°

### D16 Faisceau 16°




16°

### D30 Faisceau 30°




30°

### D60 Faisceau 60°




60°

### D60x130 Faisceau 60°x130°




60° x 130°

### D40x130 Faisceau 40°x130°



40° x 130°

### D25°x130° Faisceau 25°x130°



25° x 130°

## Détails

### Profil



### Détail



## Tableau de commande

NC	CCT	Gradation	Options montage	Option couleur
SPORTIVA 1360	5000K en option 3000K, 4000K, 5700K	Non gradable DALI 1-10V DMX	Pose sur lyre	Noir Gris

Photos non contractuelles. Nos produits sont améliorés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à  $\pm 10\%$ . La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à  $\pm 150$  Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C. A moins d'indications contraires, tous les produits LED de Nexxled sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1)