




NEXLED.



Type de pose

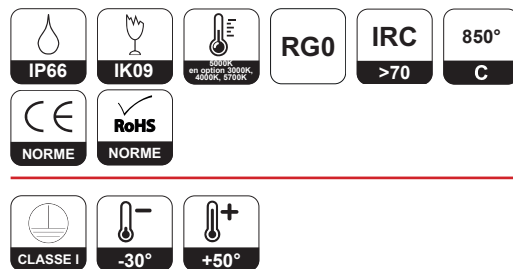

SPORTIVA

Projecteur

La gamme de projecteur SPORTIVA possède un rendement lumineux très élevé de 147lm/W. Il garantit une distribution uniforme de la lumière, assurant une visibilité optimale dans tous les environnements sportifs intérieurs et extérieurs, durant plus de 102 000 heures. IRC>80, >90.

Caractéristiques


	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Dimensions
SPORTIVA 320	320	47040	147	L581 x l109mm x h535mm; 19kg
SPORTIVA 480	480	70560	147	L581 x l109mm x h535mm; 19kg
SPORTIVA 550	550	80850	147	L581 x l109mm x h535mm; 19kg
SPORTIVA 600	600	88200	147	L728 x l114mm x h538mm; 12,8kg
SPORTIVA 800	800	117600	147	L656 x l138mm x h765mm; 23,4kg
SPORTIVA 880	880	129360	147	L656 x l138mm x h765mm; 23,4kg
SPORTIVA 960	960	141120	147	L656 x l138mm x h765mm; 23,4kg
SPORTIVA 1100	1100	161700	147	L656 x l138mm x h765mm; 23,4kg
SPORTIVA 1200	1200	176400	147	L803 x l138mm x h765mm; 27kg
SPORTIVA 1360	1360	199920	147	L803 x l138mm x h765mm; 27kg
SPORTIVA 1440	1440	211680	147	L673 x l138mm x h976mm; 33kg
SPORTIVA 1650	1650	242550	147	L673 x l138mm x h976mm; 33kg
SPORTIVA 1800	1800	264600	147	L817 x l138mm x h977mm; 40kg
SPORTIVA 2040	2040	299880	147	L817 x l138mm x h977mm; 40kg

Données techniques


IP	IP66
IK	IK09
Température de couleur	5000K / en option 3000K, 4000K, 5700K
Classe électrique	Classe I
IRC	>70 / >80, >90 en option
Optique	12° / 16° / 30° / 60° / 60°x130° / 40°x130° / 25°x130°
Gradation	Non gradable / DALI / 1-10V / DMX
Tension d'entrée	100-227V / AC 50-60Hz
Type de LED	Lumileds/Osram chip
Maintien du flux	L70B10 > 102 000H (Ta 25°)
SDCM	<5 (en option <3)
Driver	Inventronics
Type de montage	Pose sur lyre
Matériaux	Corps en aluminium
Matériaux diffuseur	polycarbonate, verre trempé, acier inoxydable 304

Dimensions


320W / 480W / 550W

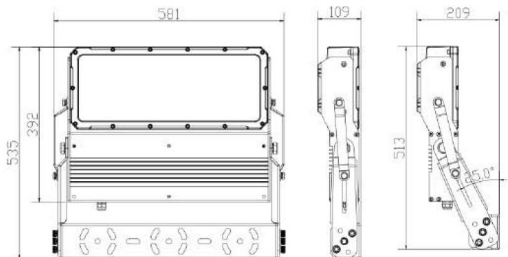


600W

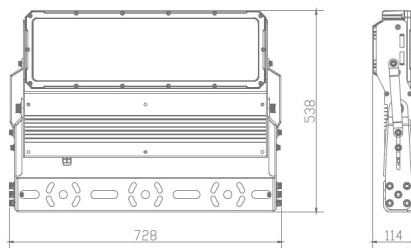


800W / 880W / 960W / 1100W

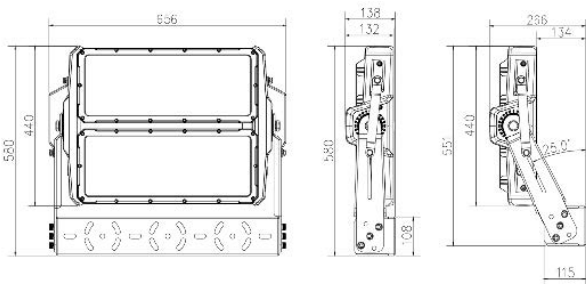


1200W / 1360W

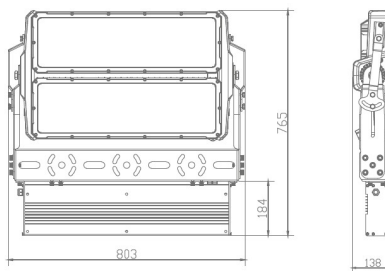


1440W / 1650W

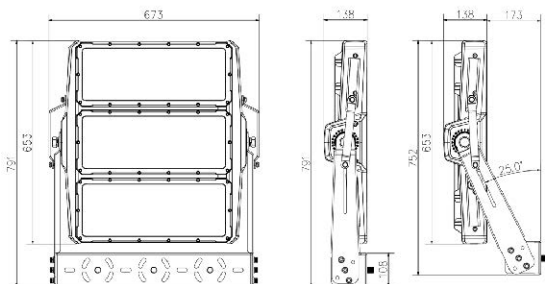


1800W / 2040W

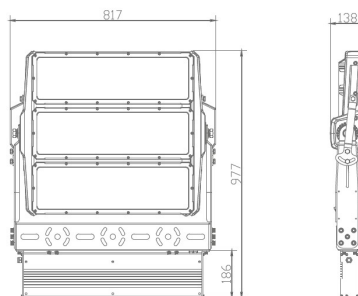


D12
Faisceau 12°




D16
Faisceau 16°




D30
Faisceau 30°




D60
Faisceau 60°




D60x130
Faisceau 60°x130°



D40x130
Faisceau 40°x130°



D25°x130°
Faisceau 25°x130°



Détails

Profil



Détail



Tableau de commande

Gamme	Puissance (W)	CCT	Gradation	Options montage	Option couleur
SPORTIVA	320	5000K	Non gradable DALI 1-10V DMX	Pose sur lyre	Noir Gris
	480	en option 3000K,			
	550	4000K, 5700K			
	600				
	800				
	880				
	960				
	1100				
	1200				
	1360				
	1440				
1650					
1800					
2040					

Photos non contractuelles. Nos produits sont améliorés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à $\pm 10\%$. La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à ± 150 Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C. A moins d'indications contraires, tous les produits LED de Nexxled sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1)