

Type de pose



## SPORTO

Eclairage sportif


### SPORTO 150

Le luminaire SPORTO en 150W est destiné à l'éclairage des gymnases et des salles de sport. Son IK10 offre une résistance aux impacts suivant la norme DIN 18032-3. Possède un faible UGR<20 pour un confort visuel agréable sur toute la surface de jeu. Possibilité de le monter saillie ou suspendu. Disponible en option avec gradation DALI et gradation 1-10V.

#### Données techniques


Puissance (W)	150	Optique	90°
Flux lumineux (lm)	18750	Gradation	Non gradable / DALI / 1-10V
Efficacité lumineuse (lm/W)	125	Tension d'entrée	AC 220-240V / 50-60Hz
IP	IP20	Maintien du flux	L80B10 > 80 000H (Ta 25°)
IK	IK10 DIN 18032-3	SDCM	<5
Température de couleur	3000K / 4000K / 5000K / 6000K	Driver	Meanwell protégé contre les surtensions
Classe électrique	Classe I	Type de montage	Saillie / Suspendu
IRC	>80	Matériaux	Métal
Eblouissement	<20	Dimensions	L1530 x l360 x h93 mm; 11.5kg

## Dimensions

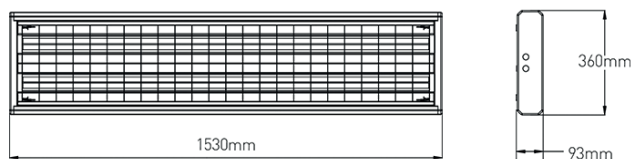

## Accessoires en option

### Support de montage

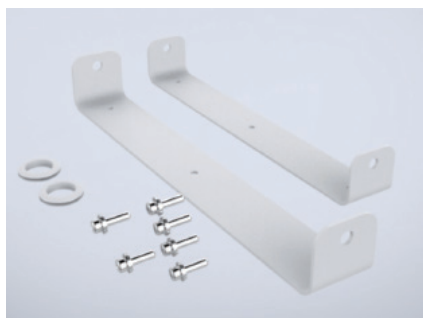


### Kit de suspensions



## Applications



## Détails du luminaire



## Tableau de commande

NC	CCT	Gradation	Options montage
SPORTO 150	3000K	Non gradable	Saillie
	4000K	DALI	Suspendu
	5000K	1-10V	
	6000K		

Photos non contractuelles. Nos produits sont améliorés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à  $\pm 10\%$ . La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à  $\pm 150$  Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de  $25\text{ }^{\circ}\text{C}$ . A moins d'indications contraires, tous les produits LED de Nexxled sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1)