

Type de pose



SPORTO

Eclairage sportif

La gamme SPORTO est destinée à l'éclairage des gymnases et des salles de sport. Son IK10 offre une résistance aux impacts suivant la norme DIN 18032-3. Possède un faible UGR entre 19 et 22 pour un confort visuel agréable sur toute la surface de jeu. Possibilité de le monter saillie ou suspendu. Disponible en option avec gradation DALI et gradation 1-10V.


Caractéristiques

	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Dimensions
SPORTO 100	100	12500	125	L1530 x l360 x h93 mm; 11.5kg
SPORTO 150	150	18750	125	L1530 x l360 x h93 mm; 11.5kg
SPORTO 200	200	25000	125	L1530 x l360 x h93 mm; 11.5kg

Données techniques


IP	IP20
IK	IK10 DIN 18032-3
Température de couleur	3000K / 4000K / 5000K / 6000K
Classe électrique	Classe I
IRC	>80
Eblouissement	<19
Optique	90°
Gradation	Non gradable / DALI / 1-10V
Tension d'entrée	AC 220-240V / 50-60Hz
Maintien du flux	L80B10 > 80 000H (Ta 25°)
SDCM	<5
Driver	Meanwell protégé contre les surtensions
Type de montage	Saillie / Suspendu
Matériaux	Métal

Dimensions

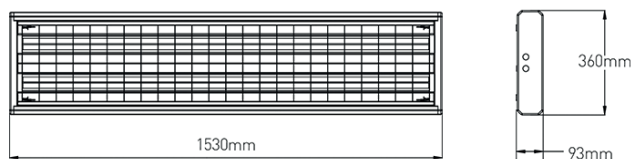

Accessoires en option

Support de montage

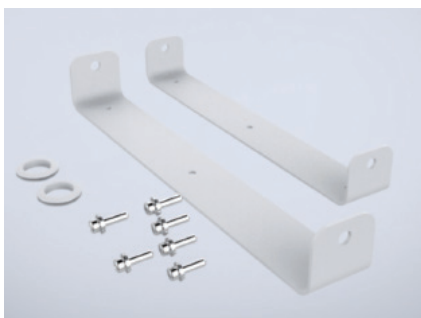

Kit de suspensions



Applications



Détails du luminaire




Tableau de commande

Gamme	Puissance (W)	CCT	Gradation	Options montage
SPORTO	100	3000K	Non gradable	Saillie
	150	4000K	DALI	Suspendu
	200	5000K	1-10V	
		6000K		

Photos non contractuelles. Nos produits sont améliorés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à $\pm 10\%$. La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à ± 150 Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C. A moins d'indications contraires, tous les produits LED de Nexxled sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1)

REV0121