

Type de pose



## SPRAT

Projecteur gamme premium


## SPRAT 100

Le projecteur d'extérieur SPRAT en 110W convient aux situations qui exigent un luminaire puissant. Sa gamme d'optiques spécifiques à très haut rendement permet d'atteindre le rendu visuel souhaité pour les applications exigeantes d'éclairage professionnel. IRC>80 en option. Disponible en option avec gradation DALI et gradation 1-10V.

### Données techniques

|                             |                                                                                  |                     |                                             |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|
| Puissance (W)               | 110                                                                              | Gradation           | Non gradable / DALI / 1-10V                 |
| Flux lumineux (lm)          | 15675                                                                            | Tension d'entrée    | AC 100-305V / 50-60 Hz / 347-480V en option |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 143                                                                              | Type de LED         | Philips Lumileds Rebel ES                   |
| IP                          | IP65                                                                             | Maintien du flux    | L80B10 > 75 000H (Ta 25°)                   |
| IK                          | IK08                                                                             | Driver              | Meanwell protégé contre les surtensions     |
| Température de couleur      | 3000K / 4000K / 5000K / 6500K                                                    | Type de montage     | Pose sur lyre                               |
| Classe électrique           | Classe I                                                                         | Matériaux           | Aluminium                                   |
| IRC                         | >70 / >80 en option                                                              | Matériaux diffuseur | Verre trempé                                |
| Optique                     | 30°x30° / 45°x45° / 60°x60° / 60°x90° / 75°x75° / 85°x45° / 85°x90° / 85°x100° / | Dimensions          | L387 x l367 x h91 mm; 7.5kg                 |

## Dimensions

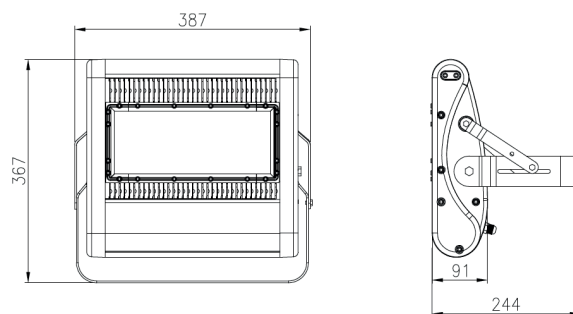

## Tableau de commande

| NC        | CCT                              | Gradation                     | Options montage |
|-----------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| SPRAT 100 | 3000K<br>4000K<br>5000K<br>6500K | Non gradable<br>DALI<br>1-10V | Pose sur lyre   |

Photos non contractuelles. Nos produits sont améliorés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à  $\pm 10\%$ . La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à  $\pm 150$  Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C. A moins d'indications contraires, tous les produits LED de Nexxled sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1)