

Type de pose



VANDA EN

Luminaire anti-vandale

La gamme VANDA EN s'adapte parfaitement aux zones sensibles comme une prison et aux zones publiques comme des passages souterrains. Ce luminaire encastré possède une visserie anti-vandale et un cadre en acier inoxydable. Le flux du luminaire est asymétrique. Disponible en option avec gradation DALI.

Caractéristiques


	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Dimensions
VANDA EN 13	13	1548	121	L410 x l180 x h65mm; 3kg
VANDA EN 19	19	2334	124	L690 x l180 x h65mm; 4,5kg
VANDA EN 20	20	2528	126	L970 x l180 x h65mm; 6,5kg
VANDA EN 25	25	3113	127	L1250 x l180 x h65mm; 8,4kg
VANDA EN 28	28	3321	120	L970 x l180 x h65mm; 6,5kg
VANDA EN 32	32	4214	130	L970 x l180 x h65mm; 6,5kg
VANDA EN 37	37	4668	125	L1250 x l180 x h65mm; 8,4kg
VANDA EN 41	41	5023	123	L1530 x l180 x h65mm; 10,2kg
VANDA EN 46	46	5507	121	L1530 x l180 x h65mm; 10,2kg
VANDA EN 54	54	6663	123	L1530 x l180 x h65mm; 10,2kg

Données techniques


IP	IP65
IK	IK10
Température de couleur	3000K / 4000K
Classe électrique	Classe I
IRC	>80
Optique	106°x106°
Gradation	Non gradable / DALI
Tension d'entrée	AC 220-240V / 50-60Hz
Maintien du flux	L80B50 > 100 000H (Ta 25°)
Type de montage	Encastré
Matériaux	Acier zingué
Matériaux diffuseur	Polycarbonate opale

Dimensions


13W

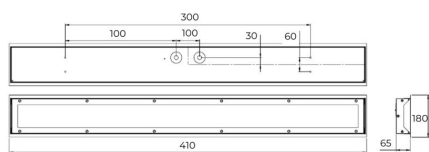


19W

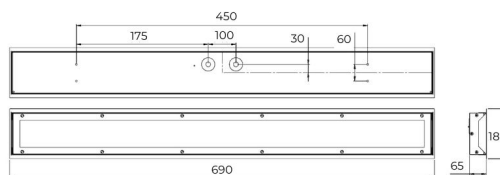

20W - 28W - 32W

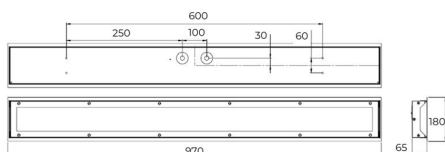

25W - 37W

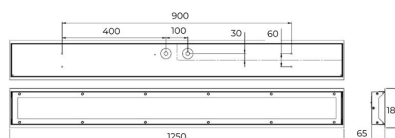

41W - 46W - 54W

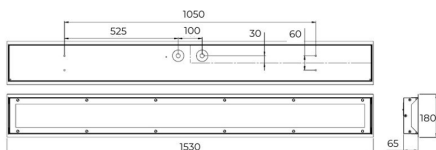


Tableau de commande

Gamme	Puissance (W)	CCT	Gradation	Options montage
VANDA EN	13	3000K	Non gradable DALI	Encastré
	19	4000K		
	20			
	25			
	28			
	32			
	37			
	41			
	46			
	54			

Photos non contractuelles. Nos produits sont améliorés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à $\pm 10\%$. La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à ± 150 Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de $25\text{ }^{\circ}\text{C}$. A moins d'indications contraires, tous les produits LED de Nexxled sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1)

REV0121