NEXXLED.

IP65 | IK10 | 3000K 4000K | AC 220-240V 50-60Hz | RG0 | IRC >80 | 850° C | NORME | RoHS NORME | CLASSE I | -20° | +40°

Type de pose

VANDA SA

Luminaire anti-vandale

La gamme de luminaire en saillie antivandalisme VANDA SA s'adapte parfaitement aux zones sensibles comme une prison et aux zones publiques comme des passages souterrains. Ce luminaire suspendu possède une visserie anti-vandale et un cadre en acier inoxydable. Le flux du luminaire est asymétrique. Disponible en option avec gradation DALI.

Caractéristiques

	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Dimensions
VANDA SA 13	13	1468	115	L380 x l150 x h65mm; 3kg
VANDA SA 19	19	2214	118	L660 x l150 x h65mm; 3,5kg
VANDA SA 20	20	2398	119	L940 x l150 x h65mm; 5,5kg
VANDA SA 25	25	2953	120	L1220 x l150 x h65mm; 7,4kg
VANDA SA 28	28	3321	120	L940 x l150 x h65mm; 5,5kg
VANDA SA 32	32	3998	123	L940 x l150 x h65mm; 5,5kg
VANDA SA 37	37	4429	119	L1220 x l150 x h65mm; 7,4kg
VANDA SA 41	41	5295	129	L1500 x l150 x h65mm; 9.2kg
VANDA SA 46	46	5507	121	L1500 x l150 x h65mm; 9,2kg
VANDA SA 54	54	7023	130	L1500 x l150 x h65mm; 9.2kg

Données techniques

IP	IP65
IK	IK10
Température de couleur	3000K / 4000K
Classe électrique	Classe I
IRC	>80
Optique	106°x106°
Gradation	Non gradable / DALI
Tension d'entrée	AC 220-240V / 50-60Hz
Maintien du flux	L80B50 > 100 000H (Ta 25°)
Type de montage	Saillie
Matériaux	Acier zingué
Matériaux diffuseur	Polycarbonate opale

REV0123

Dimensions

41W - 46W - 54W

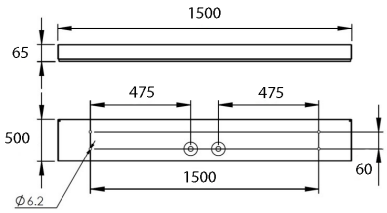

13W

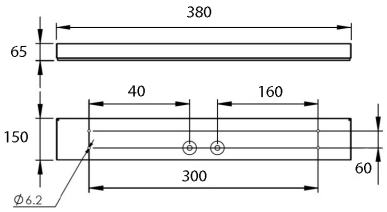

19W

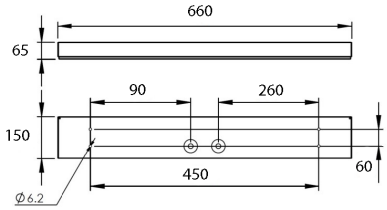

20W - 28W - 32W

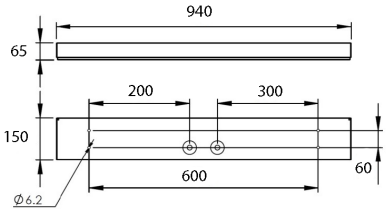

25W - 37W

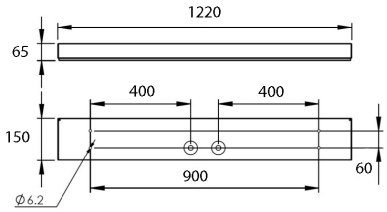

Tableau de commande

Gamme	Puissance (W)	CCT	Gradation	Options montage
VANDA SA	13	3000K	Non gradable	Saillie
	19	4000K	DALI	
	20			
	25			
	28			
	32			
	37			
	41			
	46			
	54			

Photos non contractuelles. Nos produits sont améliorés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à +/-150 Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C. A moins d'indications contraires, tous les produits LED de Nexxled sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1)

REV0123