NEXXLED.

IP65 | IK08 | 4000K 5000K 6500K | RG0 | IRC >70

850° C | CE NORME | RoHS NORME

CLASSE I | Salin | -40° | +40°

Type de pose

VERDON L
Projecteur

VERDON L 100

Le projecteur extérieur modulaire sur lyre VERDON L en 110W a une efficacité lumineuse très élevée de 160lm/W. Possède une grande diversité d'optiques symétriques et asymétriques qui permettent d'atteindre le rendu visuel souhaité pour les applications exigeantes d'éclairage professionnel. IRC>80 en option. Disponible en option avec gradation DALI et gradation 1-10V

Données techniques

Puissance (W)	110
Flux lumineux (lm)	17800
Efficacité lumineuse (lm/W)	162
IP	IP65
IK	IK08
Température de couleur	4000K / 5000K / 6500K
Classe électrique	Classe I
IRC	>70 / >80 en option
Optique	20°x20° /30°x30° /60°x60° /30°x100° /50°x140° /40°x140° /30°x140° /140°x140°

Gradation	Non gradable / DALI / 1-10V
Tension d'entrée	AC 100-305V / 50-60Hz / AC 347-480 en option
Type de LED	Osram 5050
Maintien du flux	L80B10 > 75 000H (Ta 25°)
Driver	Meanwell protégé contre les surtensions
Type de montage	Pose sur lyre
Matériaux	Aluminium moulé sous pression et acier galvanisé au zinc
Matériaux diffuseur	Polycarbonate
Dimensions	L326 x l168 x h153 mm

REV0121

© Nexxled SAS, 1 avenue du Champ Fila - 38320 Poisat

Dimensions

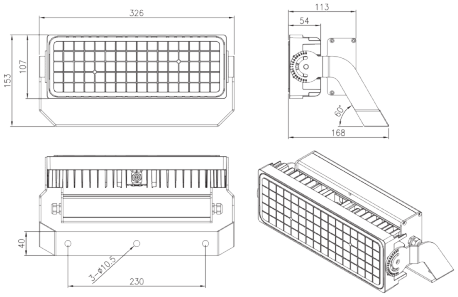

Courbes photométriques

D20
Faisceau très étroit (20°x20°)



D30
Faisceau étroit (30°x30°)



D60
Faisceau moyen (60°x60°)



T1
Type I (30x100°)



T2
Type II (50°x140°)



T3
Type III (40°x140°)



T4
Type IV (30°x140°)



T5
Type V (140°x140°)

Tableau de commande

NC	CCT	Gradation	Options montage
VERDON L 100	4000K 5000K 6500K	Non gradable DALI 1-10V	Pose sur lyre

Photos non contractuelles. Nos produits sont améliorés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à +/-150 Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C. A moins d'indications contraires, tous les produits LED de Nexxled sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1)

REV0121

© Nexxled SAS, 1 avenue du Champ Fila - 38320 Poisat