NEXXLED.

IP66 | IK10 | 3000K 4000K 5000K | AC 220-240V 50-60Hz | RG0 | IRC >80 | 850° C | CE NORME | RoHS NORME

CLASSE I | -25° | +45°

Type de pose

INDUSTRO NB

Réglette industrielle haut rendement connecteurs externes grande hauteur

La gamme INDUSTRO NB destinée à une suspension de grande hauteur possède un IP66 et un indice de protection aux chocs élevé IK10 +20J. Large plage de flux disponible de 3 740lm à 6 770lm. Utilisable dans des ambiances jusqu'à 45°. Disponible en option avec gradation DALI avec ou sans maintien de flux CLO. IRC>90 en option. Cablage externe avec connecteurs rapides et/ou traversants en option.

Caractéristiques

	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Dimensions
INDUSTRO NB 1200-26	26	3740	144	L1170 x 90 x h93mm; 1.5kg
INDUSTRO NB 1500-32	32	4650	145	L1450 x 90 x h93mm; 1.8kg
INDUSTRO NB 1200-36	36	5320	148	L1170 x 90 x h93mm; 1.5kg
INDUSTRO NB 1500-44	44	6770	154	L1450 x 90 x h93mm; 1.8kg

Données techniques

IP	IP66
IK	IK10 +20J
Température de couleur	3000K / 4000K / 5000K
Classe électrique	Classe I
IRC	>80 4000K / >80 3000K 5000K 6500k et >90 3000K 4000K en option
Gradation	Non gradable / DALI / DALI CLO
Tension d'entrée	AC 220-240V / 50-60Hz
Maintien du flux	L90B10 > 50 000H (Ta 25°)
Type de montage	Saillie / Suspendu / Applique
Matériaux	Polycarbonate
Matériaux diffuseur	Polycarbonate transparent

REV0224

© Nexxled SAS, 395 rue docteur marmonnier 38190 Villard Bonnot

Dimensions

Réglette 1770mm

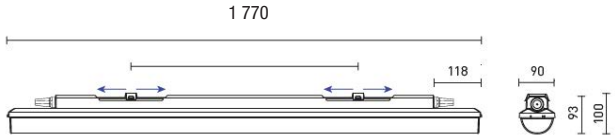

Réglette 1440mm

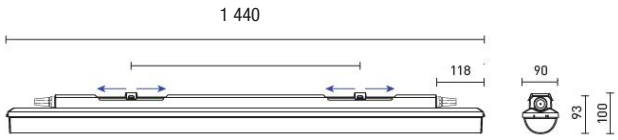

Types de montage

Saillie



Suspendu-avec-des-crochets-inoxydables



Applique-(à-utiliser-avec-kit-réf:-ACCINDUSTRONB02)

Accessoires en option

Grille de protection
Réf: ACCINDUSTRONB01

Kit de montage en applique
Réf: ACCINDUSTRONB01

Détails du luminaire

Tableau de commande

Gamme	Puissance (W)	CCT	Gradation	Options montage
INDUSTRO NB	26	3000K	Non gradable	Saillie
	32	4000K	DALI	Suspendu
	36	5000K	DALI CLO	Applique
	44			

Photos non contractuelles. Nos produits sont améliorés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à +/-150 Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C. A moins d'indications contraires, tous les produits LED de Nexxled sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1)

REV0224

© Nexxled SAS, 395 rue docteur marmonnier 38190 Villard Bonnot