NEXXLED.

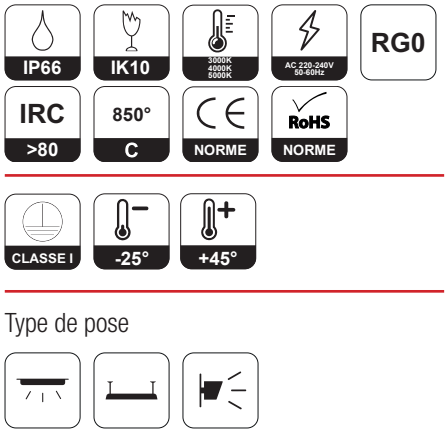

INDUSTRY

Réglette industrielle haut rendement

INDUSTRY 1200-16

La réglette INDUSTRY 1200mm en 16W possède un IP66 et un IK10+ 30J. Disponible en option avec gradation DALI avec ou sans maintien de flux CLO. IRC>90 en option est disponible pour des applications demandant un rendu de couleur élevé. Cablage externe avec connecteurs rapides et/ou traversants en option.

Données techniques

Puissance (W)	16	Gradation	Non gradable / DALI / DALI CLO
Flux lumineux (lm)	2420	Tension d'entrée	AC 220-240V / 50-60Hz
Efficacité lumineuse (lm/W)	151	Maintien du flux	L90B10 > 50 000H (Ta 25°)
IP	IP66	Type de montage	Saillie / Suspendu / Applique
IK	IK10 +30J	Matériaux	Polycarbonate
Température de couleur	3000K / 4000K / 5000K / 6000K	Matériaux diffuseur	Polycarbonate translucide
Classe électrique	Classe I	Dimensions	L1170 x l98 x h84mm; 1.7kg
IRC	>80 4000K / >80 3000K 5000K 6500k et >90 3000K 4000K en option		

REV0224

© Nexxled SAS, 395 rue docteur marmonnier 38190 Villard Bonnot

Dimensions

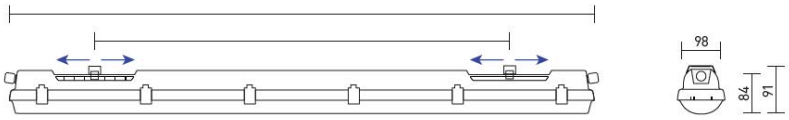

Types de montage

Saillie

Suspendu-avec-des-crochets-inoxydables

Applique-(à-utiliser-avec-kit-réf:-ACCINDUSTRY02)

Accessoires en option

Grille de protection
Réf: ACCINDUSTRY01

Kit de montage en applique
Réf: ACCINDUSTRY02

Détails du luminaire

Tableau de commande

NC	CCT	Gradation	Options montage
INDUSTRY 1200-16	3000K	Non gradable	Saillie
	4000K	DALI	Suspendu
	5000K	DALI CLO	Applique
	6000K		

Photos non contractuelles. Nos produits sont améliorés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à +/-150 Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C. A moins d'indications contraires, tous les produits LED de Nexxled sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1)

REV0224

© Nexxled SAS, 395 rue docteur marmonnier 38190 Villard Bonnot