


Dimensions

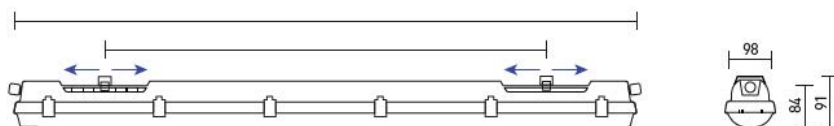

Types de montage

Saillie

Suspendu-avec-des-crochets-inoxydables

Applique-(à-utiliser-avec-kit-réf:-
ACCINDUSTRY02)

Accessoires en option

Grille de protection
Réf: ACCINDUSTRY01



Kit de montage en applique
Réf: ACCINDUSTRY02



Détails du luminaire

Tableau de commande

| NC | CCT | Gradation | Options montage |
|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| INDUSTRY ABS 1500-20 | 3000K 4000K 5000K 6500K | Non gradable DALI DALI CLO | Saillie Suspendu Applique |

Photos non contractuelles. Nos produits sont améliorés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à $\pm 10\%$. La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à ± 150 Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de $25\text{ }^{\circ}\text{C}$. A moins d'indications contraires, tous les produits LED de Nexxled sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1)