




## Dimensions

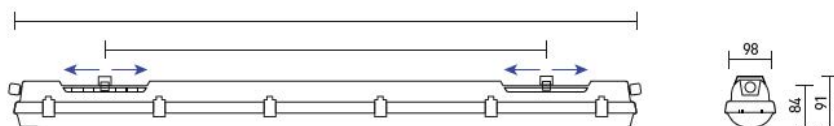

## Types de montage

Saillie

Suspendu-avec-des-crochets-inoxydables

Applique-(à-utiliser-avec-kit-réf:-  
ACCINDUSTRY02)

## Accessoires en option

**Grille de protection**  
Réf: ACCINDUSTRY01



**Kit de montage en applique**  
Réf: ACCINDUSTRY02



## Détails du luminaire

### Tableau de commande

NC	CCT	Gradation	Options montage
INDUSTRY ABS 1500-23	3000K 4000K 5000K 6500K	Non gradable DALI DALI CLO	Saillie Suspendu Applique

Photos non contractuelles. Nos produits sont améliorés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à  $\pm 10\%$ . La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à  $\pm 150$  Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de  $25\text{ }^{\circ}\text{C}$ . A moins d'indications contraires, tous les produits LED de Nexxled sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1)