

Type de pose



## INDUSTRO

Réglette industrielle haut rendement connecteurs externes


## INDUSTRO 1500-32

La réglette INDUSTRO 1500mm en 32W possède un IP66 et un IK10. Utilisable dans des ambiances jusqu'à 50°. Disponible en option avec gradation DALI avec ou sans maintien de flux CLO. IRC >90 en option est disponible pour des applications demandant un rendu de couleur élevé. Cablage externe avec connecteurs rapides et/ou traversants en option.

### Données techniques

|                             |   |                     |                                |
|-----------------------------|---|---------------------|--------------------------------|
| Puissance (W)               | 32  | Gradation           | Non gradable / DALI / DALI CLO |
| Flux lumineux (lm)          | 5020  | Tension d'entrée    | AC 220-240V / 50-60Hz          |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 157   | Maintien du flux    | L90B10 > 50 000H (Ta 25°)      |
| IP                          | IP66  | Type de montage     | Saillie / Suspendu / Applique  |
| IK                          | IK10  | Matériaux           | Polycarbonate                  |
| Température de couleur      | 3000K / 4000K / 5000K   | Matériaux diffuseur | Polycarbonate translucide      |
| Classe électrique           | Classe I  | Dimensions          | L1450 x l90 x h93mm; 1.8kg     |
| IRC                         | >80 4000K / >80 3000K 5000K 6500k et<br>>90 3000K 4000K en option |                     |                                |

## Dimensions

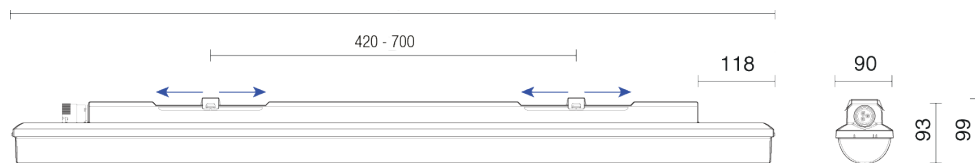


## Types de montage

Saillie



Suspendu-avec-des-crochets-inoxydables



Applique-(à-utiliser-avec-kit-réf.-ACCINDUSTRO02)



## Accessoires en option

Grille de protection  
Réf: ACCINDUSTRO01



Kit de montage en applique  
Réf: ACCINDUSTRO02



## Détails du luminaire



## Tableau de commande

| NC               | CCT                     | Gradation                        | Options montage                 |
|------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| INDUSTRO 1500-32 | 3000K<br>4000K<br>5000K | Non gradable<br>DALI<br>DALI CLO | Saillie<br>Suspendu<br>Applique |

Photos non contractuelles. Nos produits sont améliorés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à  $\pm 10\%$ . La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à  $\pm 150$  Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C. A moins d'indications contraires, tous les produits LED de Nexxled sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1)