

Type de pose



INDUSTRO ABS

Réglette industrielle haut rendement connecteurs externes ABS environnement chimique


INDUSTRO ABS 1500-32

La réglette INDUSTRO ABS 1500mm en 32W convient aux espaces où des produits chimiques sont manipulés. Possède un IP66 et un IK10. Disponible en option avec gradation DALI avec ou sans maintien de flux CLO. IRC>90 en option. Cablage externe avec connecteurs rapides et/ou traversants en option.

Données techniques

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|------------------|---|
| Puissance (W) | 32 | IRC | >80 4000K / >80 3000K 5000K 6500k et >90 3000K 4000K en option |
| Flux lumineux (lm) | 4970 | Gradation | Non gradable / DALI / DALI CLO |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 155 | Tension d'entrée | AC 220-240V / 50-60Hz |
| IP | IP66 | Maintien du flux | L90B10 > 50 000H (Ta 25°) |
| IK | IK10 | Type de montage | Saillie / Suspendu / Applique |
| Température de couleur | 3000K / 4000K / 5000K | Matériaux | ABS |
| Classe électrique | Classe I | Dimensions | L1450 x l90 x h93mm; 1.8kg |

Dimensions

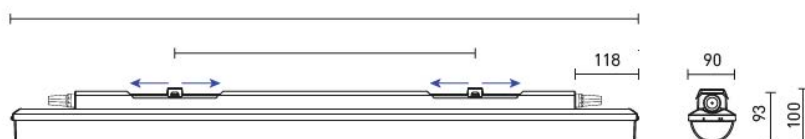


Types de montage

Saillie



Suspendu-avec-des-crochets-
inoxydables



Applique-(à-utiliser-avec-kit-réf.-
ACCINDUSTROABS02)



Accessoires en option

Grille de protection

Réf: ACCINDUSTROABS01



Kit de montage en applique

Réf: ACCINDUSTROABS02



Détails du luminaire



Tableau de commande

| NC | CCT | Gradation | Options montage |
|----------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| INDUSTRO ABS 1500-32 | 3000K 4000K 5000K | Non gradable DALI DALI CLO | Saillie Suspendu Applique |

Photos non contractuelles. Nos produits sont améliorés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à $\pm 10\%$. La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à ± 150 Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C. A moins d'indications contraires, tous les produits LED de Nexxled sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1)