NEXXLED.

Type de pose

INDUSTRO ABS

Réglette industrielle haut rendement connecteurs externes ABS environnement chimique

La gamme INDUSTRO ABS convient aux espaces où des produits chimiques sont manipulés. Possède un IP66 et un IK10. Plage de flux disponible : de 2 420lm à 11 450lm. Utilisable dans des ambiances jusqu'à 50°. Disponible en option avec gradation DALI avec ou sans maintien de flux CLO. IRC>90 en option. Cablage externe avec connecteurs rapides et/ou traversants en option.

Caractéristiques

	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Dimensions
INDUSTRO ABS 1200-16	16	2420	151	L1170 x 90 x h93mm; 1.5kg
INDUSTRO ABS 1200-19	19	2880	152	L1170 x 90 x h93mm; 1.5kg
INDUSTRO ABS 1500-20	20	3010	151	L1450 x 90 x h93mm; 1.8kg
INDUSTRO ABS 1500-23	23	3580	156	L1450 x 90 x h93mm; 1.8kg
INDUSTRO ABS 1200-26	26	4000	154	L1170 x 90 x h93mm; 1.5kg
INDUSTRO ABS 1500-32	32	4970	155	L1450 x 90 x h93mm; 1.8kg
INDUSTRO ABS 1200-36	36	5690	158	L1170 x 90 x h93mm; 1.5kg
INDUSTRO ABS 1500-44	44	7240	165	L1450 x 90 x h93mm; 1.8kg
INDUSTRO ABS 1200-50	50	8080	162	L1170 x 90 x h93mm; 1.6kg
INDUSTRO ABS 1500-71	71	11450	161	L1450 x 90 x h93mm; 1.9kg

Données techniques

IP	IP66
IK	IK10
Température de couleur	3000K / 4000K / 5000K
Classe électrique	Classe I
IRC	>80 4000K / >80 3000K 5000K 6500k et >90 3000K 4000K en option
Gradation	Non gradable / DALI / DALI CLO
Tension d'entrée	AC 220-240V / 50-60Hz
Maintien du flux	L90B10 > 50 000H (Ta 25°)
Type de montage	Saillie / Suspendu / Applique
Matériaux	ABS

Dimensions

Réglette 1170mm

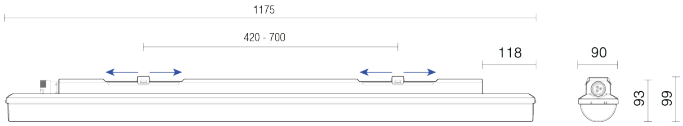

Réglette 1450mm

Types de montage

Saillie



Suspendu-avec-des-crochets-inoxydables



Applique-(à-utiliser-avec-kit-réf:-ACCINDUSTROABS02)

Accessoires en option

Grille de protection
Réf: ACCINDUSTROABS01

Kit de montage en applique
Réf: ACCINDUSTROABS02

Détails du luminaire

REV0224

Tableau de commande

Gamme	Puissance (W)	CCT	Gradation	Options montage
INDUSTRO ABS	16	3000K	Non gradable	Saillie
	19	4000K	DALI	Suspendu
	20	5000K	DALI CLO	Applique
	23			
	26			
	32			
	36			
	44			
	50			
	71			

Photos non contractuelles. Nos produits sont améliorés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à +/-150 Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C. A moins d'indications contraires, tous les produits LED de Nexxled sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1)

REV0224

© Nexxled SAS, 395 rue docteur marmonnier 38190 Villard Bonnot