

Type de pose



DOME HE

Downlight haute efficacité


DOME4 HE 8

Le downlight DOME 4" HE en 8W encastré est disponible avec un choix de 27 options de couleurs. Doté d'un IP54 et d'un IRC >85, il est idéal pour tout type de pièce, y compris les pièces humides. Disponible en option avec gradation DALI. Existe également avec une efficacité lumineuse de 120 lm/w.

Données techniques

Puissance (W)	8	Gradation	Non gradable / DALI
Flux lumineux (lm)	1200	Tension d'entrée	AC 220-240V / 50-60Hz
Efficacité lumineuse (lm/W)	150	Type de LED	SMD Osram pro
IP	IP54	Maintien du flux	L80B10 > 60 000H (Ta 25°)
IK	IK02	Driver	Séparé, PF>0.95
Température de couleur	3000K / 4000K / 5000K	Type de montage	Encastré
Classe électrique	Classe II	Matériaux	Aluminium
IRC	>85	Dimensions	Øext.147, Ødécoupe 130; h55mm
Optique	100°		

Dimensions

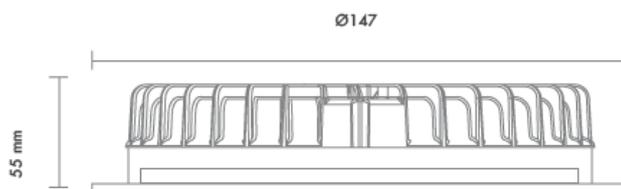

Applications



Tableau de commande

NC	CCT	Gradation	Options montage
DOME4 HE 8	3000K 4000K 5000K	Non gradable DALI	Encastré

Photos non contractuelles. Nos produits sont améliorés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à $\pm 10\%$. La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à ± 150 Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C. A moins d'indications contraires, tous les produits LED de Nexxled sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1)