

Type de pose



## DOMÉ HE

Downlight haute efficacité


## DOMÉ8 HE 10

Le downlight DOMÉ 8" HE en 10W encastré est disponible avec un choix de 27 options de couleurs. Doté d'un IP54 et d'un IRC >85, il est idéal pour tout type de pièce, y compris les pièces humides. Disponible en option avec gradation DALI. Existe également avec une efficacité lumineuse de 120 lm/w.

### Données techniques

Puissance (W)	10	Gradation	Non gradable / DALI
Flux lumineux (lm)	1500	Tension d'entrée	AC 220-240V / 50-60Hz
Efficacité lumineuse (lm/W)	150	Type de LED	SMD Osram pro
IP	IP54	Maintien du flux	L80B10 > 60 000H (Ta 25°)
IK	IK02	Driver	Séparé, PF>0.95
Température de couleur	3000K / 4000K / 5000K	Type de montage	Encastré
Classe électrique	Classe II	Matériaux	Aluminium
IRC	>85	Dimensions	Øext.231, Ødécoupe 214; h55mm
Optique	100°		

## Dimensions

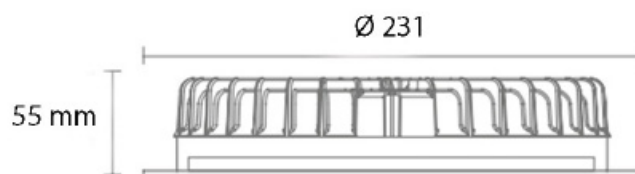

## Applications



## Tableau de commande

NC	CCT	Gradation	Options montage
DOME8 HE 10	3000K 4000K 5000K	Non gradable DALI	Encastré

Photos non contractuelles. Nos produits sont améliorés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à  $\pm 10\%$ . La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à  $\pm 150$  Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C. A moins d'indications contraires, tous les produits LED de Nexxled sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1)