NEXXLED.

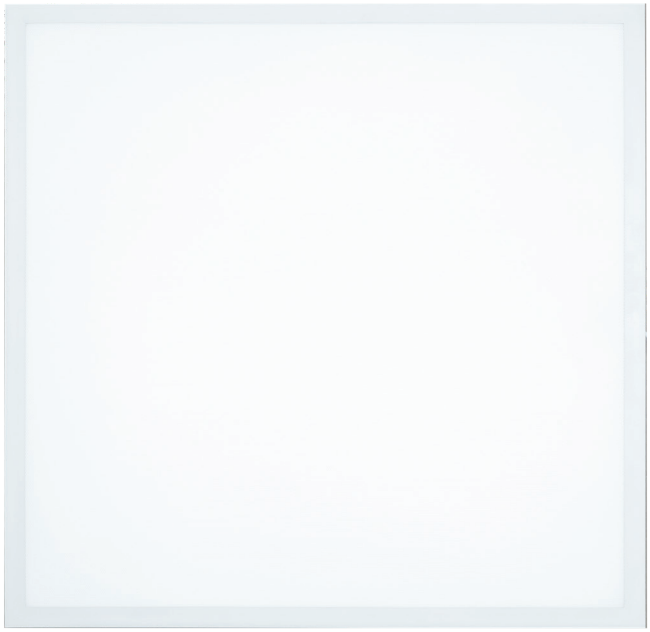

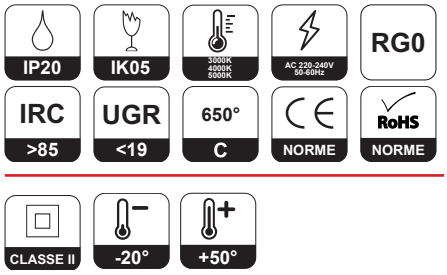

Type de pose

DARIO
Dalle éclairage face arrière

DARIO 6060-20

La dalle DARIO en 20W éclairage face arrière est équipée d'un diffuseur prismatique qui assure un UGR<19. Produit idéal pour le remplacement des dalles équipées de tubes fluorescents T8 ou T5. Bornier double entrée, filin de sécurité installé.

Données techniques

Puissance (W)	20
Flux lumineux (lm)	2515
Efficacité lumineuse (lm/W)	126
IP	IP20
IK	IK05
Température de couleur	3000K / 4000K / 5000K
Classe électrique	Classe II
IRC	>85
Eblouissement	<19

Gradation	Non gradable / DALI / 1-10V
Tension d'entrée	AC 220-240V / 50-60Hz
Maintien du flux	L80B10 > 50 000H (Ta 25°)
SDCM	<3
Driver	Faible scintillement, PF>0.95
Type de montage	Encastré / Saillie / Suspendu
Matériaux	Aluminium
Matériaux diffuseur	Polycarbonate / PMMA
Dimensions	L600 x l600mm x h9mm; 2.1kg

REV0125

© Nexxled SAS, 395 rue docteur marmonnier 38190 Villard Bonnot

Tableau de commande

NC	CCT	Gradation	Options montage	Option couleur
DARIO 6060-20	3000K 4000K 5000K	Non gradable DALI 1-10V	Encastré Saillie Suspendu	Blanc RAL 9003

Photos non contractuelles. Nos produits sont améliorés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à +/-150 Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C. A moins d'indications contraires, tous les produits LED de Nexxled sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1)

REV0125

© Nexxled SAS, 395 rue docteur marmonnier 38190 Villard Bonnot