


NEXLED.



Type de pose

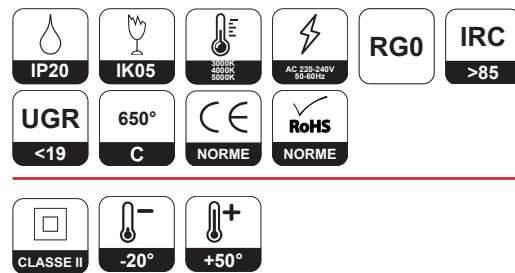

DARIO

Dalle éclairage face arrière

La gamme DARIO éclairage face arrière est équipée d'un diffuseur prismatique qui assure un UGR<19. Produit idéal pour le remplacement des dalles équipées de tubes fluorescents T8 ou T5. Bornier double entrée, filin de sécurité installé.

Caractéristiques

	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Dimensions
DARIO 6060-9	9	1080	120	L600 x l600mm x h9mm; 2.1kg
DARIO 6060-13	12	1564	125	L600 x l600mm x h9mm; 2.1kg
DARIO 6060-15	15	1818	125	L600 x l600mm x h9mm; 2.1kg
DARIO 6060-20	20	2515	123	L600 x l600mm x h9mm; 2.1kg
DARIO 6060-25	25	3000	120	L600 x l600mm x h9mm; 2.1kg
DARIO 6060-35	35	4200	120	L600 x l600mm x h9mm; 2.1kg

Données techniques

IP	IP20
IK	IK05
Température de couleur	3000K / 4000K / 5000K
Classe électrique	Classe II
IRC	>85
Eblouissement	<19
Gradation	Non gradable / DALI / 1-10V
Tension d'entrée	AC 220-240V / 50-60Hz
Maintien du flux	L80B10 > 50 000H (Ta 25°)
SDCM	<3
Driver	Faible scintillement, PF>0.95
Type de montage	Encastré / Saillie / Suspendu
Matériaux	Aluminium
Matériaux diffuseur	Polycarbonate / PMMA

Tableau de commande

Gamme	Puissance (W)	CCT	Gradation	Options montage	Option couleur
DARIO	9	3000K	Non gradable	Encastré	Blanc RAL 9003
	12	4000K	DALI	Saillie	
	15	5000K	1-10V	Suspendu	
	20				
	25				
	35				

Photos non contractuelles. Nos produits sont améliorés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à $\pm 10\%$. La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à ± 150 Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C. A moins d'indications contraires, tous les produits LED de Nexxled sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1)

REV0125