

Type de pose



INDURO NB

Réglette industrielle haut rendement grande hauteur


INDURO NB 1200-50

La réglette INDURO NB en 50W possède un IP66 et un IK10. Elle est idéale pour les installations grande hauteur ou demandant un flux très important. Disponible en option avec gradation DALI avec ou sans maintien de flux CLO. IRC>90 en option.

Données techniques

Puissance (W)	50	Gradation	Non gradable / DALI / DALI CLO
Flux lumineux (lm)	7300	Tension d'entrée	AC 220-240V / 50-60Hz
Efficacité lumineuse (lm/W)	146	Maintien du flux	L90B10 > 50 000H (Ta 25°)
IP	IP66	SDCM	<3
IK	IK10	Type de montage	Saillie / Suspendu / Applique
Température de couleur	3000K / 4000K / 5000K / 6500K	Matériaux	Polycarbonate
Classe électrique	Classe I	Matériaux diffuseur	Polycarbonate translucide
IRC	>80 / >90 en option	Dimensions	L1172 x l145mm x h100mm; 3.3kg

Dimensions

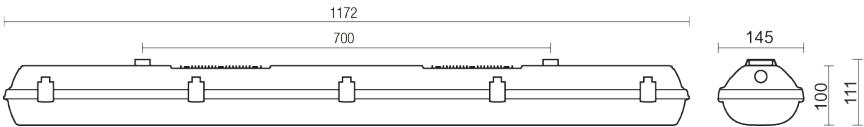

Types de montage

Saillie



Suspendu-avec-des-crochets-inoxidables




Applique-(à-utiliser-avec-kit-réf:-ACCINDURO02)



Accessoires en option

Grille de protection
Réf: ACCINDURO01



Kit de montage en applique
Réf: ACCINDURO02



Détails du luminaire



Tableau de commande

NC	CCT	Gradation	Options montage
INDURO NB 1200-50	3000K 4000K 5000K 6500K	Non gradable DALI DALI CLO	Saillie Suspendu Applique

Photos non contractuelles. Nos produits sont améliorés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à $\pm 10\%$. La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à ± 150 Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C. A moins d'indications contraires, tous les produits LED de Nexxled sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1)