

Type de pose



## INACTINI BLUE

Luminaire inactinique bleu


### INACTINI BLUE 1500-30

La réglette inactinique INACTINI BLUE 1500mm en 30W est dédiée à l'éclairage des espaces d'élevage de volaille et les salles blanches. Elle possède un IP66 et un IK10. Le luminaire possède un éclairage bleu. Disponible en option avec gradation DALI. Un IRC>80 en option est disponible pour les applications demandant un rendu de couleur élevé. Câblage interne avec connecteurs rapides et/ou traversants en option. Le corps en ABS a une résistance chimique accrue.

#### Données techniques

Puissance (W)	30	IRC	>80
Flux lumineux (lm)	1350	Gradation	Non gradable / DALI
Efficacité lumineuse (lm/W)	45	Tension d'entrée	AC 220-240V / 50-60Hz
IP	IP66	Maintien du flux	L90B10 > 50 000H (Ta 25°)
IK	IK10	Type de montage	Saillie / Suspendu / Applique
Température de couleur	Bleu	Matériaux	ABS
Classe électrique	Classe I	Dimensions	L1450 x I98 x h84mm; 2kg

## Dimensions

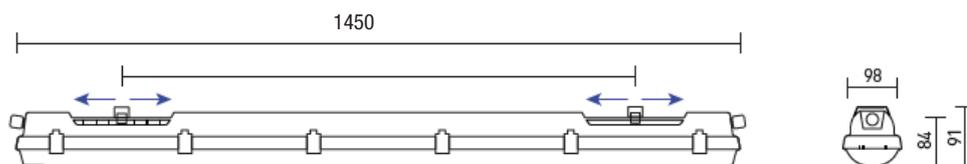

## Types de montage

Saillie



Suspendu avec des crochets  
inoxydables



Applique-(à-utiliser-avec-kit-réf-  
ACCINDUSTRY02)



## Accessoires en option

Grille de protection



Kit de montage en applique  
Réf: ACCINDUSTRY02



## Tableau de commande

NC	CCT	Gradation	Options montage
INACTINI BLEU 1500-30	Bleu	Non gradable DALI	Saillie Suspendu Applique

Photos non contractuelles. Nos produits sont améliorés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à  $\pm 10\%$ . La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à  $\pm 150$  Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C. A moins d'indications contraires, tous les produits LED de Nexxled sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1)