

Type de pose



## INACTINI RED

Luminaire inactinique rouge


## INACTINI RED 1500-30

La réglette inactinique INACTINI RED 1500mm en 30W est dédiée à l'éclairage des espaces d'élevage avicole et bovin. Elle possède un IP66 et un IK10. Le luminaire possède un éclairage rouge. Disponible en option avec gradation DALI. Un IRC>80 en option est disponible pour les applications demandant un rendu de couleur élevé. Câblage interne avec connecteurs rapides et/ou traversants en option. Le corps en ABS a une résistance chimique accrue.

### Données techniques

Puissance (W)	30	IRC	>80
Flux lumineux (lm)	1350	Gradation	Non gradable / DALI
Efficacité lumineuse (lm/W)	45	Tension d'entrée	AC 220-240V / 50-60Hz
IP	IP66	Maintien du flux	L90B10 > 50 000H (Ta 25°)
IK	IK10	Type de montage	Saillie / Suspendu / Applique
Température de couleur	Rouge	Matériaux	ABS
Classe électrique	Classe I	Dimensions	L1450 x I98 x h84mm; 2kg

## Dimensions

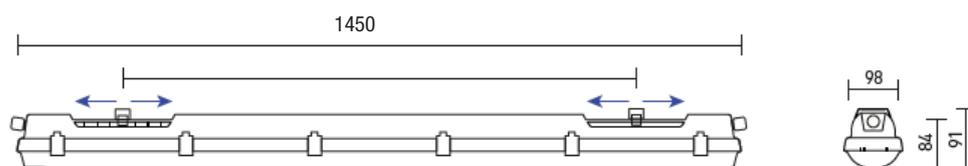

## Types de montage

Saillie



Suspendu avec des crochets  
inoxydables



Applique-(à-utiliser-avec-kit-réf-  
ACCINDUSTRY02)



## Accessoires en option

Grille de protection



Kit de montage en applique  
Réf: ACCINDUSTRY02



## Tableau de commande

NC	CCT	Gradation	Options montage
INACTINI RED 1500-30	Rouge	Non gradable DALI	Saillie Suspendu Applique

Photos non contractuelles. Nos produits sont améliorés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à  $\pm 10\%$ . La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à  $\pm 150$  Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de  $25\text{ }^{\circ}\text{C}$ . A moins d'indications contraires, tous les produits LED de Nexxled sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1)