



IP66

IK10

3000K  
4000K  
5000K

AC 220-240V  
50-60Hz

RG0

IRC  
>80

850°  
C

CE  
NORME

RoHS  
NORME

CLASSE I

-25°

Max+50°

Type de pose



# INDUSTRO

Réglette industrielle haut rendement connecteurs externes

La réglette haut rendement INDUSTRO possède un IP66 et un IK10. Large plage de flux disponible de 3 060lm à 10 580lm qui permet d'adresser tous types de problématiques en industrie. Câblage externe avec connecteurs rapides et/ou traversants disponible. Fonctionnalités optionnelles : IP69 / IRC>90 / durée de vie L80B10 > 100 000H (Ta 25°). Disponible avec gradation DALI avec ou sans maintien de flux CLO.

## Caractéristiques


|                     | Puissance<br>(W) | Flux lumineux<br>(lm) | Efficacité<br>lumineuse (lm/W) | Dimensions                    |
|---------------------|------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| INDUSTRO<br>1200-20 | 20               | 3060                  | 153                            | L1175 x l90 x<br>h93mm; 1.5kg |
| INDUSTRO<br>1500-25 | 25               | 3930                  | 157                            | L1455 x l90 x<br>h93mm; 1.8kg |
| INDUSTRO<br>1200-27 | 27               | 4250                  | 157                            | L1175 x l90 x<br>h93mm; 1.5kg |
| INDUSTRO<br>1500-33 | 33               | 5250                  | 159                            | L1455 x l90 x<br>h93mm; 1.8kg |
| INDUSTRO<br>1200-39 | 39               | 6110                  | 157                            | L1175 x l90 x<br>h93mm; 1.5kg |
| INDUSTRO<br>1500-47 | 47               | 7540                  | 160                            | L1455 x l90 x<br>h93mm; 1.8kg |
| INDUSTRO<br>1200-53 | 53               | 8440                  | 159                            | L1175 x l90 x<br>h93mm; 1.6kg |
| INDUSTRO<br>1500-65 | 65               | 10580                 | 163                            | L1455 x l90 x<br>h93mm; 1.9kg |

## Données techniques


|                        |                                                                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| IP                     | IP66                                                                       |
| IK                     | IK10                                                                       |
| Température de couleur | 3000K / 4000K / 5000K / 6500K                                              |
| Classe électrique      | Classe I                                                                   |
| IRC                    | >80 4000K / >80 3000K 5000K 6500k et >90 3000K 4000K 5000K 6500K en option |
| Gradation              | Non gradable / DALI / DALI CLO                                             |
| Tension d'entrée       | AC 220-240V / 50-60Hz                                                      |
| Maintien du flux       | L90B10 > 50 000H (Ta 25°)                                                  |
| SDCM                   | <3                                                                         |
| Type de montage        | Saillie / Suspendu / Applique                                              |
| Matériaux              | Polycarbonate                                                              |
| Matériaux diffuseur    | Polycarbonate translucide                                                  |

## Dimensions

### Réglette 1175mm

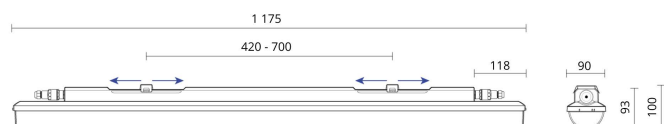


### Réglette 1455mm

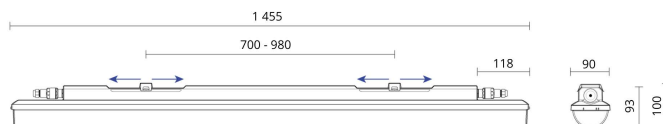


## Types de montage

### Saillie



### Suspendu-avec-des-crochets-inoxydables



### Applique-(à-utiliser-avec-kit-réf:-ACCINDUSTRO02)



## Accessoires en option

### Grille de protection Réf: ACCINDUSTRO01



### Kit de montage en applique Réf: ACCINDUSTRO02



## Détails du luminaire



## Tableau de commande

| Gamme    | Puissance (W) | CCT   | Gradation    | Options montage |
|----------|---------------|-------|--------------|-----------------|
| INDUSTRO | 20            | 3000K | Non gradable | Saillie         |
|          | 25            | 4000K | DALI         | Suspendu        |
|          | 27            | 5000K | DALI CLO     | Applique        |
|          | 33            | 6500K |              |                 |
|          | 39            |       |              |                 |
|          | 47            |       |              |                 |
|          | 53            |       |              |                 |
|          | 65            |       |              |                 |

Photos non contractuelles. Nos produits sont améliorés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à  $\pm 10\%$ . La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à  $\pm 150$  Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C. A moins d'indications contraires, tous les produits LED de Nexxled sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1)