

Type de pose



## INDUSTRO

Réglette industrielle haut rendement connecteurs externes


## INDUSTRO 1200-53

La réglette haut rendement INDUSTRO 1200 en 53W possède un IP66/IP69 et un IK10. Gradation DALI avec ou sans maintien de flux CLO disponible en option. Câblage externe avec connecteurs rapides et/ou traversants disponible en option.

### Données techniques

|                             |                                                                               |                     |                                |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| Puissance (W)               | 53                                                                            | Gradation           | Non gradable / DALI / DALI CLO |
| Flux lumineux (lm)          | 8440                                                                          | Tension d'entrée    | AC 220-240V / 50-60Hz          |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 159                                                                           | Maintien du flux    | L90B10 > 50 000H (Ta 25°)      |
| IP                          | IP66                                                                          | SDCM                | <3                             |
| IK                          | IK10                                                                          | Type de montage     | Saillie / Suspendu / Applique  |
| Température de couleur      | 3000K / 4000K / 5000K / 6500K                                                 | Matériaux           | Polycarbonate                  |
| Classe électrique           | Classe I                                                                      | Matériaux diffuseur | Polycarbonate translucide      |
| IRC                         | >80 4000K / >80 3000K 5000K 6500K et<br>>90 3000K 4000K 5000K 6500K en option | Dimensions          | L1175 x l90 x h93mm; 1.6kg     |


Dimensions

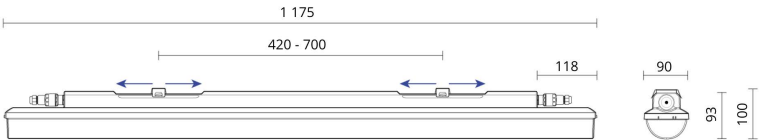

Saillie



Suspendu-avec-des-crochets-inoxidables



Applique-(à-utiliser-avec-kit-réf:-ACCINDUSTRO02)



Accessoires en option

Grille de protection  
Réf: ACCINDUSTRO01



Kit de montage en applique  
Réf: ACCINDUSTRO02



Détails du luminaire



Tableau de commande

| NC               | CCT                              | Gradation                        | Options montage                 |
|------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| INDUSTRO 1200-53 | 3000K<br>4000K<br>5000K<br>6500K | Non gradable<br>DALI<br>DALI CLO | Saillie<br>Suspendu<br>Applique |

Photos non contractuelles. Nos produits sont améliorés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à  $\pm 10\%$ . La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à  $\pm 150$  Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C. A moins d'indications contraires, tous les produits LED de Nexxled sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1)