

Type de pose

**LINOLITE**

Réglette saillie

**LINOLITE 1200-30**


Avec un design simple et classique, le luminaire LINOLITE en 30W convient à divers espaces intérieurs. Coloris blanc.

**Données techniques**

Puissance (W)	30	Tension d'entrée	AC 220-240V / 50-60Hz
Flux lumineux (lm)	4250	Maintien du flux	L90B10 > 50 000H (Ta 25°)
Efficacité lumineuse (lm/W)	142	SDCM	<3
IP	IP20	Type de montage	Saillie / Applique
Température de couleur	3000K / 4000K	Matériaux	Aluminium
Classe électrique	Classe I	Matériaux diffuseur	Polycarbonate translucide
IRC	>80	Dimensions	L1150 x l38 x h67mm; 1kg
Gradation	Non gradable		


## Dimensions

1150mm

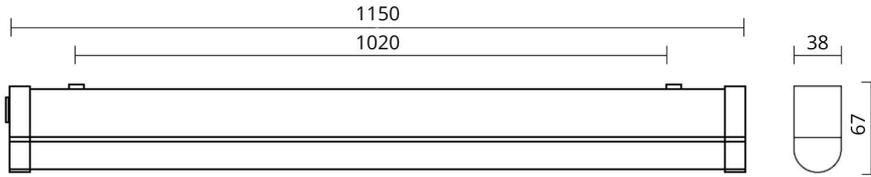

## Types de montage

Saillie



## Détails du luminaire



## Tableau de commande

NC	CCT	Gradation	Options montage
LINOLITE 1200-30	3000K 4000K	Non gradable	Saillie

Photos non contractuelles. Nos produits sont améliorés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à  $\pm 10\%$ . La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à  $\pm 150$  Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C. A moins d'indications contraires, tous les produits LED de Nexxled sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1)