

Type de pose



BLOOM

Réglette esthétique

La gamme BLOOM est un luminaire esthétique. Possède un IP44 et un IK08. Gradation DALI avec ou sans maintien de flux CLO disponible en option.

Caractéristiques

	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Dimensions
BLOOM 600-11	11	1320	120	L610 x l91 x h82mm; 0.8kg
BLOOM 600-20	20	2630	132	L610 x l146 x h58mm; 1.3kg
BLOOM 1200-20	20	2640	132	L1170 x l91mm x h82mm; 1.4kg
BLOOM 1500-25	25	3390	136	L1450 x l91mm x h82mm; 1.8kg
BLOOM 1200-38	38	5280	139	L1170 x l146mm x h58mm; 2.3kg
BLOOM 1500-48	48	6750	141	L1450 x l146mm x h58mm; 2.9kg


Données techniques

IP	IP44
IK	IK08
Température de couleur	3000K / 4000K / 5000K / 6500K
Classe électrique	Classe I
IRC	>80 4000K / >80 3000K 5000K 6500K et >90 3000K 4000K 5000K 6500K en option
Eblouissement	<21
Gradation	Non gradable / DALI / DALI CLO
Tension d'entrée	AC 220-240V / 50-60Hz
Maintien du flux	L90B10 > 50 000H (Ta 25°)
SDCM	<3
Type de montage	Saillie / Applique
Matériaux	Acier
Matériaux diffuseur	Polycarbonate transparent


Dimensions

Réglette 610mm

11W




20W




Réglette 1170mm

20W




38W




Réglette 1450mm

25W




48W



Détails du luminaire

11W / 20W / 25W

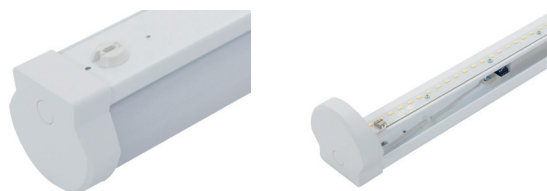

20W / 38W / 48W



Accessoires en option

Grille de protection

Réf: ACCBLOOM01




Tableau de commande

Gamme	Puissance (W)	CCT	Gradation	Options montage	Option couleur
BLOOM	11	3000K	Non gradable	Saillie	Blanc RAL 9003
	20	4000K	DALI	Suspendu	
	20	5000K	DALI CLO	Applique	
	25	6500K			
	38				
	48				

Photos non contractuelles. Nos produits sont améliorés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à $\pm 10\%$. La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à ± 150 Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C. A moins d'indications contraires, tous les produits LED de Nexxled sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1)