

ONLY 6-60

Ruban LED inactinique rouge / vert / bleu

- Disponible en rouleau de 5m,
- 60LEDS/m,
- Sécable tous les 10cm,
- Existe en version couleur rouge, verte et bleue.

Caractéristiques

	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Dimensions
RED ONLY 6-60	6	150 <i>615-625nm</i>	25	5000mm
GREEN ONLY 6-60	6	402 <i>515-525nm</i>	67	5000mm
BLUE ONLY 6-60	6	96 <i>460-470nm</i>	16	5000mm


Données techniques

IP	IP20
IK	IK02
Température de couleur	Rouge / Vert / Bleu
Classe électrique	Classe III
Optique	120°
Gradation	Non gradable / DALI (selon driver)
Tension d'entrée	24V
Type de LED	SMD2835
Maintien du flux	L80B10 > 50 000h (Ta 25°)


Dimensions

Unité : mm

RED ONLY 6-60

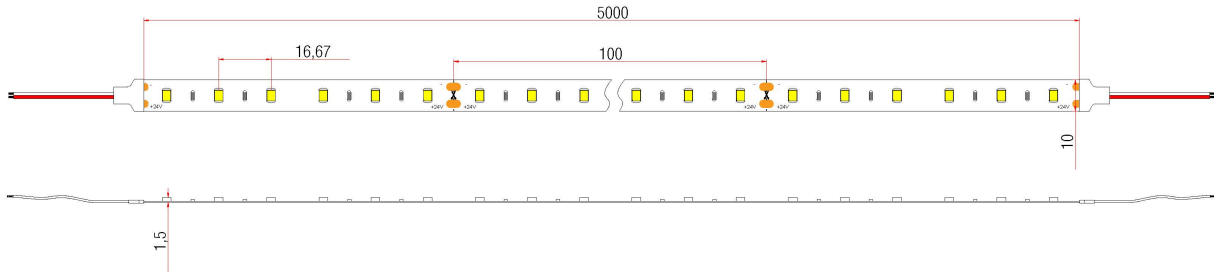

GREEN ONLY 6-60 / BLUE ONLY 6-60

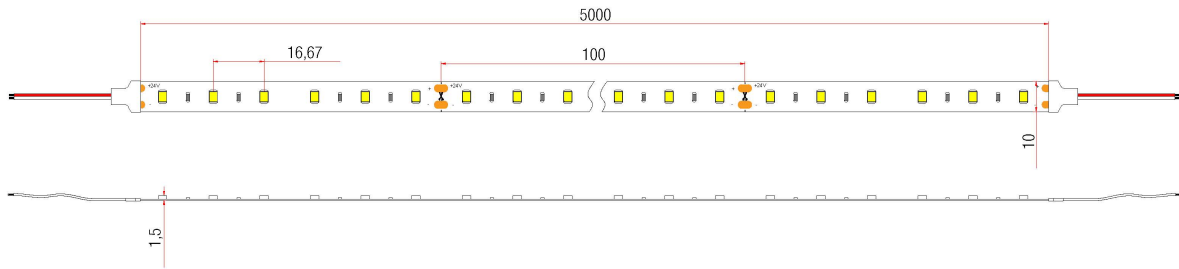

Produits

RED ONLY 6-60



GREEN ONLY 6-60



BLUE ONLY



Tableau de commande

Gamme	Puissance (W/m)	CCT	Gradation
ONLY 6-60	6	Rouge Vert Bleu	Non gradable DALI (selon driver)

Photos non contractuelles. Nos produits sont améliorés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à $\pm 10\%$. La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à ± 150 Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C. A moins d'indications contraires, tous les produits LED de Nexxled sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1)