




NEXXLED.

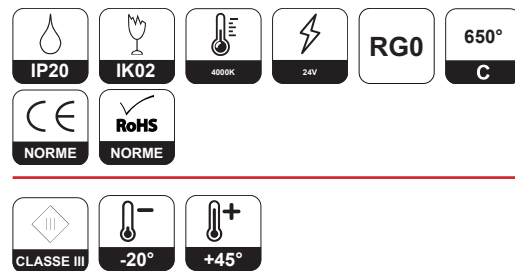

COMET SPI 11-940

Ruban LED SPI

- La technologie SPI permet un pilotage avancé du ruban LED avec la génération d'effets visuels dynamiques variés (chenillard, défilement des couleurs, allumage progressif...),
- Disponible en rouleau de 5m,
- 120LEDS/m,
- Sécable tous les 10cm.

Caractéristiques

	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Dimensions
COMET SPI 11-940	11	850	77	5000mm

Données techniques

IP	IP20
IK	IK02
Température de couleur	4000K
Classe électrique	Classe III
Optique	120°
Gradation	Contrôleur SPI
Tension d'entrée	24V
Type de LED	SMD2835
Maintien du flux	L80B10 > 50 000h (Ta 25°)
SDCM	<3

Dimensions

Unité : mm


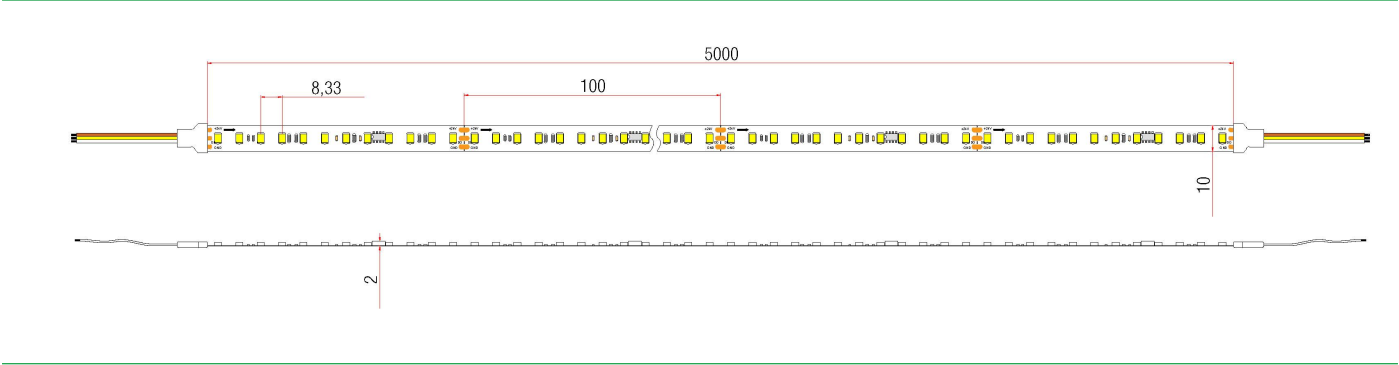


Tableau de commande

Gamme	Puissance (W/m)	CCT	Gradation
COMET SPI 11-940	11	4000K	Contrôleur SPI

Photos non contractuelles. Nos produits sont améliorés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à $\pm 10\%$. La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à ± 150 Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de $25\text{ }^{\circ}\text{C}$. A moins d'indications contraires, tous les produits LED de Nexxled sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1)

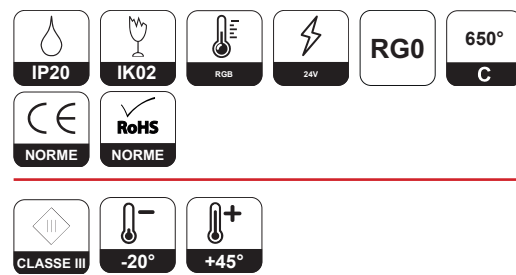

COMET SPI 14-RGB

Ruban LED SPI RGB

- La technologie SPI permet un pilotage avancé du ruban LED avec la génération d'effets visuels dynamiques variés (chenillard, défilement des couleurs, allumage progressif...),
- Disponible en rouleau de 5m,
- 120LEDS/m,
- Sécable tous les 5cm.

Caractéristiques


	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Dimensions
COMET SPI 14-RGB	14	476	34	5000mm
<i>Rouge</i>		<i>112lm/m 620-630nm</i>		
<i>Vert</i>		<i>308lm/m 520-530nm</i>		
<i>Bleu</i>		<i>70lm/m 450-460nm</i>		

Données techniques

IP	IP20
IK	IK02
Température de couleur	RGB
Classe électrique	Classe III
Optique	120°
Gradation	Contrôleur SPI
Tension d'entrée	24V
Type de LED	SMD5050
Maintien du flux	L80B10 > 50 000H (Ta 25°)

Dimensions

Unité : mm

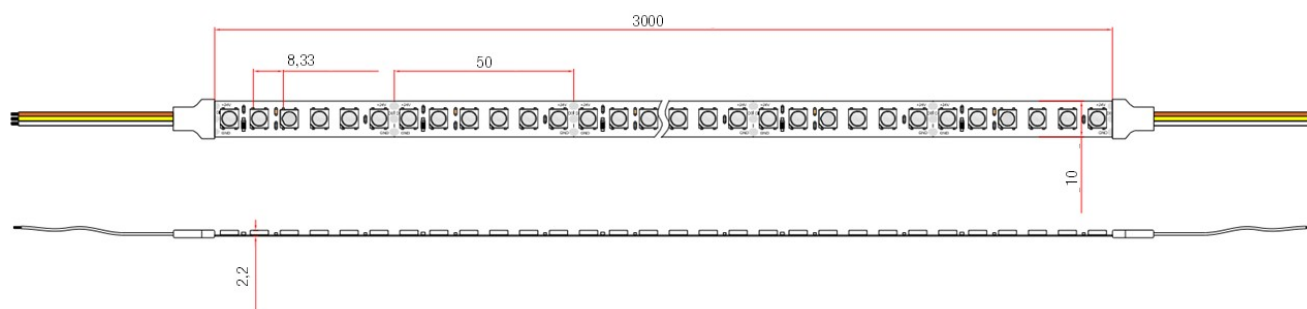


Exemples



Tableau de commande

Gamme	Puissance (W/m)	CCT	Gradation
COMET SPI 14-RGB	14	RGB	Contrôleur SPI

Photos non contractuelles. Nos produits sont améliorés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à $\pm 10\%$. La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à ± 150 Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de $25\text{ }^{\circ}\text{C}$. A moins d'indications contraires, tous les produits LED de Nexxled sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1)

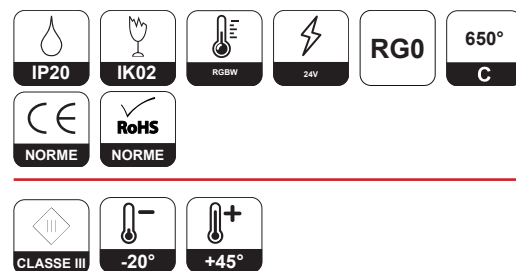

COMET SPI 19-RGBW

Ruban LED SPI RGBW

- La technologie SPI permet un pilotage avancé du ruban LED avec la génération d'effets visuels dynamiques variés (chenillard, défilement des couleurs, allumage progressif...),
- Disponible en rouleau de 5m,
- 60LEDs/m,
- Sécable tous les 10cm.

Caractéristiques


	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Dimensions
COMET SPI 19-RGBW	19	730	38	5000mm
<i>Rouge</i>		<i>620-625nm</i>		
<i>Vert</i>		<i>520-525nm</i>		
<i>Bleu</i>		<i>460-467nm</i>		

Données techniques

IP	IP20
IK	IK02
Température de couleur	RGBW (4000K)
Classe électrique	Classe III
Optique	120°
Gradation	Contrôleur SPI
Tension d'entrée	24V
Type de LED	SMD5050
Maintien du flux	L80B10 > 50 000H (Ta 25°)

Dimensions

Unité : mm

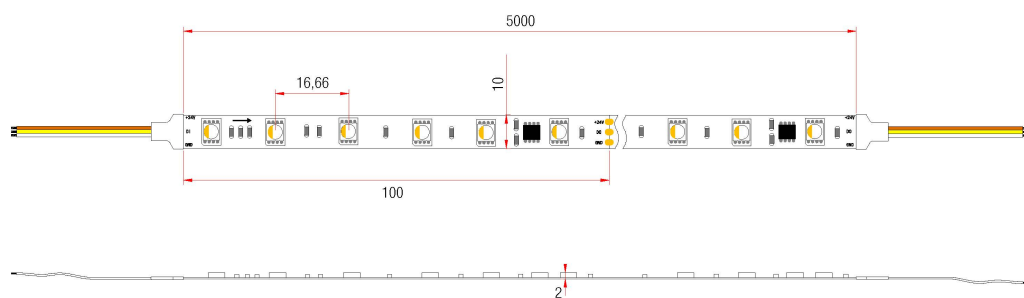

Exemples


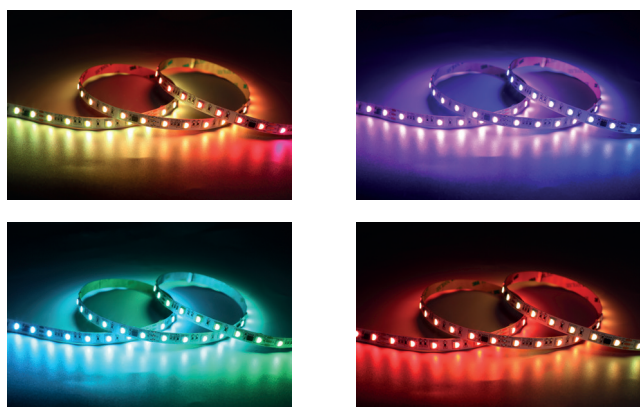


Tableau de commande

Gamme	Puissance (W/m)	CCT	Gradation
COMET SPI 19-RGBW	19	RGBW (4000K)	Contrôleur SPI

Photos non contractuelles. Nos produits sont améliorés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à $\pm 10\%$. La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à ± 150 Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C. A moins d'indications contraires, tous les produits LED de Nexxled sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1)

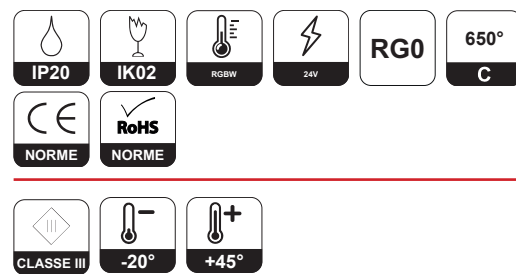

SATURN SPI 14-RGBW

Ruban LED COB SPI RGBW

- La technologie SPI permet un pilotage avancé du ruban LED avec la génération d'effets visuels dynamiques variés (chenillard, défilement des couleurs, allumage progressif...),
- Disponible en rouleau de 5m,
- 840LEDS/m,
- Sécable tous les 10cm.

Caractéristiques


	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Dimensions
SATURN SPI 14-RGBW	14	600	43	5000mm
<i>Rouge</i>		<i>620-630nm</i>		
<i>Vert</i>		<i>525-535nm</i>		
<i>Bleu</i>		<i>450-460nm</i>		

Données techniques

IP	IP20
IK	IK02
Température de couleur	RGBW (4000K)
Classe électrique	Classe III
Optique	150°
Gradation	Contrôleur SPI
Tension d'entrée	24V
Type de LED	COB
Maintien du flux	L80B10 > 50 000H (Ta 25°)

Dimensions

Unité : mm

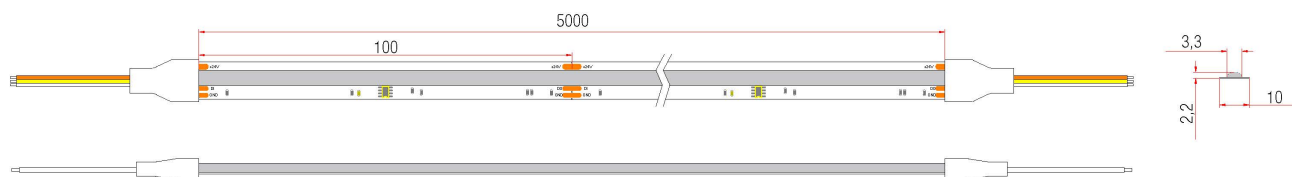

Exemples



Tableau de commande

Gamme	Puissance (W/m)	CCT	Gradation
SATURN SPI 14-RGBW	14	RGBW (4000K)	Contrôleur SPI

Photos non contractuelles. Nos produits sont améliorés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à $\pm 10\%$. La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à ± 150 Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C. A moins d'indications contraires, tous les produits LED de Nexxled sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1)