

Type de pose



COME

Downlight fixe

La gamme COME encastrée est disponible avec un choix de 27 options de couleurs. Disponible en option avec gradation DALI.

Caractéristiques

	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Dimensions
COME4 8	8	960	120	Øext.147, Ødécoupe 130; h55mm
COME6 8	8	960	120	Øext.190, Ødécoupe 175; h55mm
COME4 10	10	1200	120	Øext.147, Ødécoupe 130; h55mm
COME5 10	10	1200	120	Øext.173, Ødécoupe 158; h55mm
COME6 10	10	1200	120	Øext.190, Ødécoupe 175; h55mm
COME8 10	10	1200	120	Øext.231, Ødécoupe 214; h55mm
COME5 12	12	1440	120	Øext.173, Ødécoupe 158; h55mm


Données techniques

IP	IP20
IK	IK02
Température de couleur	3000K / 4000K / 5000K
Classe électrique	Classe II
IRC	>85
Optique	100°
Gradation	Non gradable / DALI
Tension d'entrée	AC 220-240V / 50-60Hz
Type de LED	SMD Osram pro
Maintien du flux	L80B10 > 60 000H (Ta 25°)
Driver	Séparé, PF>0.95
Type de montage	Encastré
Matériaux	Aluminium


COME6 12	12	1440	120	Øext.190, Ødécoupe 175; h55mm
COME8 12	12	1440	120	Øext.231, Ødécoupe 214; h55mm
COME5 17	17	2040	120	Øext.173, Ødécoupe 158; h55mm
COME6 17	17	2040	120	Øext.190, Ødécoupe 175; h55mm
COME8 17	17	2040	120	Øext.231, Ødécoupe 214; h55mm
COME8 20	20	2400	120	Øext.231, Ødécoupe 214; h55mm
COME8 30	30	3600	120	Øext.231, Ødécoupe 214; h55mm

Dimensions


COME4

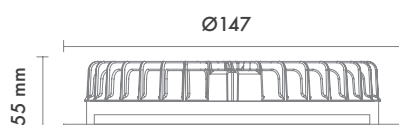

COME5

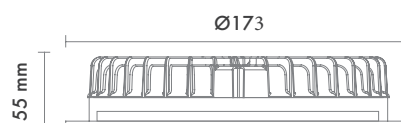

COME6

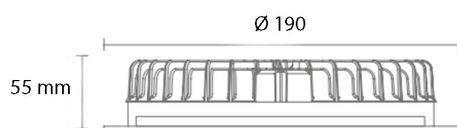

COME8

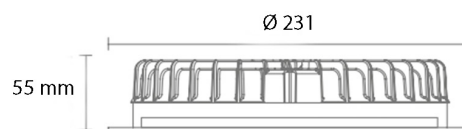




Tableau de commande

Gamme	Puissance (W)	CCT	Gradation	Options montage
COME	8	3000K	Non gradable DALI	Encastré
	10	4000K		
	12	5000K		
	17			
	20			
	30			

Photos non contractuelles. Nos produits sont améliorés en permanence. Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications à nos produits sans autres publications. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à $\pm 10\%$. La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu’à ± 150 Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C. A moins d’indications contraires, tous les produits LED de Nexxled sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1)

REV0926