

Type de pose

**COME**

Downlight fixe


**COME6 12**

Le downlight COME 6" en 12W encastré est disponible avec un choix de 27 options de couleurs. Disponible en option avec gradation DALI.

**Données techniques**

|                             |                       |                  |                               |
|-----------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------|
| Puissance (W)               | 12                    | Gradation        | Non gradable / DALI           |
| Flux lumineux (lm)          | 1440                  | Tension d'entrée | AC 220-240V / 50-60Hz         |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 120                   | Type de LED      | SMD Osram pro                 |
| IP                          | IP20                  | Maintien du flux | L80B10 > 60 000H (Ta 25°)     |
| IK                          | IK02                  | Driver           | Séparé, PF>0.95               |
| Température de couleur      | 3000K / 4000K / 5000K | Type de montage  | Encastré                      |
| Classe électrique           | Classe II             | Matériaux        | Aluminium                     |
| IRC                         | >85                   | Dimensions       | Øext.190, Ødécoupe 175; h55mm |
| Optique                     | 100°                  |                  |                               |

## Dimensions

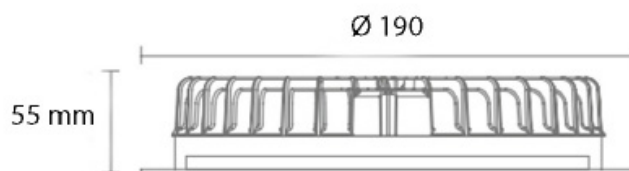

## Applications



## Tableau de commande

| NC       | CCT                     | Gradation            | Options montage |
|----------|-------------------------|----------------------|-----------------|
| COME6 12 | 3000K<br>4000K<br>5000K | Non gradable<br>DALI | Encastré        |

Photos non contractuelles. Nos produits sont améliorés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à  $\pm 10\%$ . La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à  $\pm 150$  Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C. A moins d'indications contraires, tous les produits LED de Nexxled sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1)