

Type de pose



DOME

Downlight haute efficacité multipuissance

La gamme DOME encastrée est disponible avec un choix de 4 tailles. Dotée d'un IP54 en face avant et d'un IRC>80, elle est disponible en option avec gradation DALI. Des collerettes d'adaptation sont disponibles pour certains modèle, leur utilisation est idéale pour ajuster les dimensions des downlights lors d'un projet de relamping.

Caractéristiques

	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Dimensions
DOME4 8/18	8/18	1137/2551	142/142	Øext.145; Ødécoupe 118; h45mm
DOME5 8/23	8/23	1117/3364	140/146	Øext.170; Ødécoupe 136; h45mm
DOME6 8/23	8/23	1180/3541	148/154	Øext.190; Ødécoupe 155; h45mm
DOME8 8/34	8/34	1214/5496	152/162	Øext.228; Ødécoupe 200; h45mm

Données techniques

IP	IP54 face avant
IK	IK06
Température de couleur	3000K / 4000K / 5000K
Classe électrique	Classe II
IRC	>80
Optique	90°
Gradation	Non gradable / DALI
Tension d'entrée	AC 220-240V / 50-60Hz
Maintien du flux	L80B10 > 100 000H (Ta 25°)
SDCM	<6
Type de montage	Encastré
Matériaux	Aluminium
Matériaux diffuseur	Polycarbonate

DOME4

Produit	Driver	Courant (mA)	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)
DOME4 4000K non gradable	BOKE PBL022E-A0450AS	200	8	1137	142
DOME4 4000K non gradable	BOKE PBL022E-A0450AS	250	10	1421	142
DOME4 4000K non gradable	BOKE PBL022E-A0450AS	300	12	1706	142
DOME4 4000K non gradable	BOKE PBL022E-A0450AS	350	14	1984	142
DOME4 4000K non gradable	BOKE PBL022E-A0450AS	400	16	2274	142
DOME4 4000K non gradable	BOKE PBL022E-A0450AS	450	18	2551	142

DOME5

Produit	Driver	Courant (mA)	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)
DOME5 4000K non gradable	BOKE PBL022E-A0450AS	200	8	1117	140
DOME5 4000K non gradable	BOKE PBL022E-A0450AS	250	10	1392	139
DOME5 4000K non gradable	BOKE PBL022E-A0450AS	300	12	1668	139
DOME5 4000K non gradable	BOKE PBL022E-A0450AS	350	14	1958	140
DOME5 4000K non gradable	BOKE PBL022E-A0450AS	400	15	2233	149
DOME5 4000K non gradable	BOKE PBL022E-A0450AS	450	17	2523	148
DOME5 4000K non gradable	BOKE PBL022E-A0600AS	300	12	1668	139
DOME5 4000K non gradable	BOKE PBL022E-A0600AS	350	14	1958	140
DOME5 4000K non gradable	BOKE PBL022E-A0600AS	400	15	2233	149
DOME5 4000K non gradable	BOKE PBL022E-A0600AS	450	17	2523	148
DOME5 4000K non gradable	BOKE PBL022E-A0600AS	500	19	2799	147
DOME5 4000K non gradable	BOKE PBL022E-A0600AS	550	21	3074	146
DOME5 4000K non gradable	BOKE PBL022E-A0600AS	600	23	3364	146

DOME6


Produit	Driver	Courant (mA)	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)
DOME6 4000K non gradable	BOKE PBL022E-A0450AS	200	8	1180	148
DOME6 4000K non gradable	BOKE PBL022E-A0450AS	250	10	1476	148
DOME6 4000K non gradable	BOKE PBL022E-A0450AS	300	11	1771	161
DOME6 4000K non gradable	BOKE PBL022E-A0450AS	350	13	2066	159
DOME6 4000K non gradable	BOKE PBL022E-A0450AS	400	15	2361	157
DOME6 4000K non gradable	BOKE PBL022E-A0450AS	450	17	2656	156
DOME6 4000K non gradable	BOKE PBL022E-A0600AS	300	11	1771	161
DOME6 4000K non gradable	BOKE PBL022E-A0600AS	350	13	2066	159
DOME6 4000K non gradable	BOKE PBL022E-A0600AS	400	15	2361	157
DOME6 4000K non gradable	BOKE PBL022E-A0600AS	450	17	2656	156
DOME6 4000K non gradable	BOKE PBL022E-A0600AS	500	19	2951	155
DOME6 4000K non gradable	BOKE PBL022E-A0600AS	550	21	3262	155
DOME6 4000K non gradable	BOKE PBL022E-A0600AS	600	23	3541	154

DOME8


Produit	Driver	Courant (mA)	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)
DOME8 4000K non gradable	BOKE PBL022E-A0450AS	200	8	1214	152
DOME8 4000K non gradable	BOKE PBL022E-A0450AS	250	10	1518	152
DOME8 4000K non gradable	BOKE PBL022E-A0450AS	300	12	1837	153
DOME8 4000K non gradable	BOKE PBL022E-A0450AS	350	13	2141	165
DOME8 4000K non gradable	BOKE PBL022E-A0450AS	400	15	2428	162
DOME8 4000K non gradable	BOKE PBL022E-A0450AS	450	17	2748	162
DOME8 4000K non gradable	BOKE PBL022E-A0600AS	300	12	1837	153
DOME8 4000K non gradable	BOKE PBL022E-A0600AS	350	13	2141	165
DOME8 4000K non gradable	BOKE PBL022E-A0600AS	400	15	2428	162
DOME8 4000K non gradable	BOKE PBL022E-A0600AS	450	17	2748	162
DOME8 4000K non gradable	BOKE PBL022E-A0600AS	500	19	3052	161
DOME8 4000K non gradable	BOKE PBL022E-A0600AS	550	21	3355	160
DOME8 4000K non gradable	BOKE PBL022E-A0600AS	600	23	3659	159
DOME8 4000K non gradable	BOKE PBL040E-A0900AS	400	15	2428	162
DOME8 4000K non gradable	BOKE PBL040E-A0900AS	450	17	2748	162
DOME8 4000K non gradable	BOKE PBL040E-A0900AS	500	19	3052	161
DOME8 4000K non gradable	BOKE PBL040E-A0900AS	550	21	3355	160
DOME8 4000K non gradable	BOKE PBL040E-A0900AS	600	23	3659	159
DOME8 4000K non gradable	BOKE PBL040E-A0900AS	650	25	3962	158
DOME8 4000K non gradable	BOKE PBL040E-A0900AS	700	27	4266	158
DOME8 4000K non gradable	BOKE PBL040E-A0900AS	750	29	4585	158
DOME8 4000K non gradable	BOKE PBL040E-A0900AS	800	31	4889	158
DOME8 4000K non gradable	BOKE PBL040E-A0900AS	850	33	5192	157
DOME8 4000K non gradable	BOKE PBL040E-A0900AS	900	34	5496	162

Dimensions


DOME4

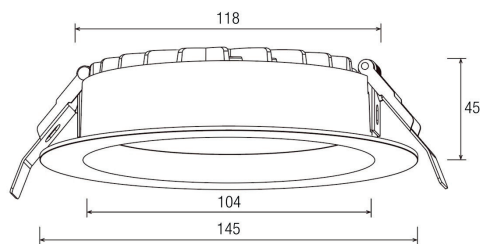


DOME5

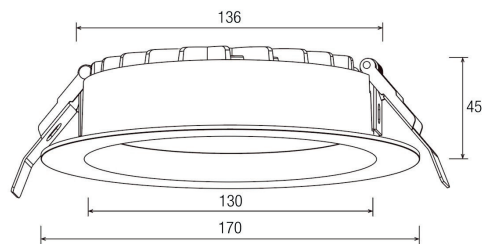

DOME6

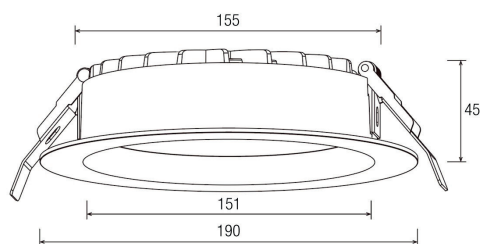


DOME8

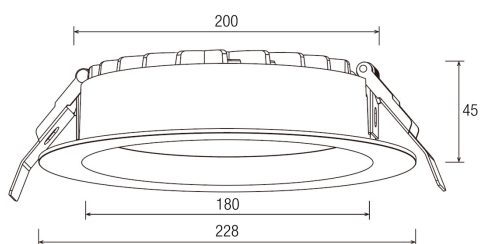


Collerettes d'adaptation (accessoires en option)


Collerette 8" pour DOME6"



Collerette 9" pour DOME6"

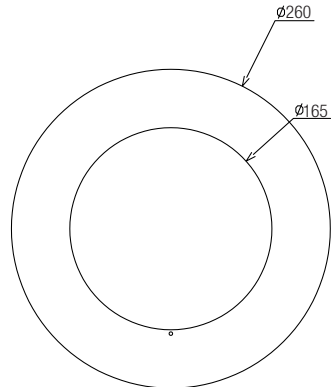

Collerette 10" pour DOME6"

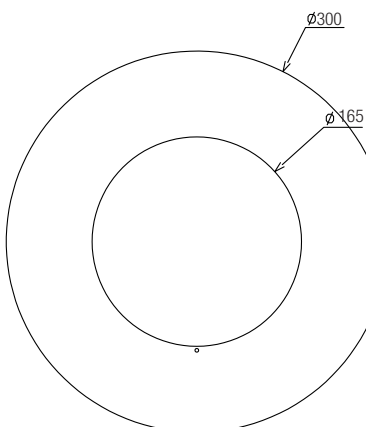

Collerette 10" pour DOME8"

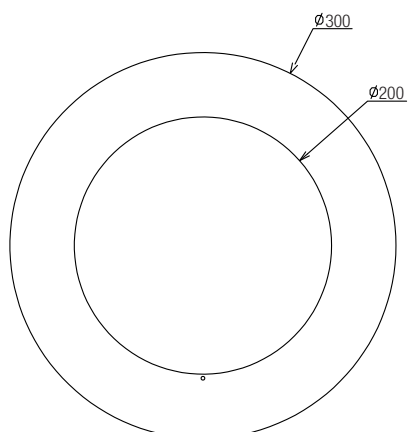


Tableau de commande

Gamme	Puissance (W)	CCT	Gradation	Options montage
DOME	8/18	3000K	Non gradable DALI	Encastré
	8/23	4000K		
	8/34	5000K		

Photos non contractuelles. Nos produits sont améliorés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à $\pm 10\%$. La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à ± 150 Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C. A moins d'indications contraires, tous les produits LED de Nexxled sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1)

REV0726