

Type de pose



DOME

Downlight haute efficacité multipuissance

DOME4 8/18

Le produit DOME4 est doté d'un IP54 en face avant et d'un IRC>80. La puissance est sélectionnable via des switches sur le driver. Disponible en option avec gradation DALI.

Données techniques

Puissance (W)	8/18	Gradation	Non gradable / DALI
Flux lumineux (lm)	1137/2551	Tension d'entrée	AC 220-240V / 50-60Hz
Efficacité lumineuse (lm/W)	142/142	Maintien du flux	L80B10 > 100 000h (Ta 25°)
IP	IP54 face avant	SDCM	<6
IK	IK06	Type de montage	Encastré
Température de couleur	3000K / 4000K / 5000K	Matériaux	Aluminium
Classe électrique	Classe II	Matériaux diffuseur	Polycarbonate
IRC	>80	Dimensions	Øext.145; Ødécoupe 118; h45mm
Optique	90°		

Détails techniques

Produit	Driver	Courant (mA)	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)
DOME4 4000K non gradable	BOKE PBL022E-A0450AS	200	8	1137	142
DOME4 4000K non gradable	BOKE PBL022E-A0450AS	250	10	1421	142
DOME4 4000K non gradable	BOKE PBL022E-A0450AS	300	12	1706	142
DOME4 4000K non gradable	BOKE PBL022E-A0450AS	350	14	1984	142
DOME4 4000K non gradable	BOKE PBL022E-A0450AS	400	16	2274	142
DOME4 4000K non gradable	BOKE PBL022E-A0450AS	450	18	2551	142

Dimensions

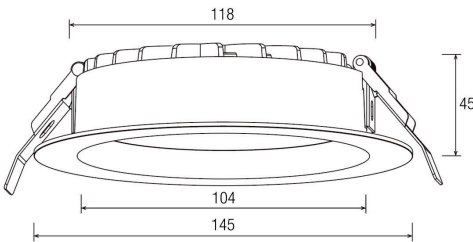


Tableau de commande

NC	CCT	Gradation	Options montage
DOME4 8/18	3000K 4000K 5000K	Non gradable DALI	Encastré

Photos non contractuelles. Nos produits sont améliorés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à $\pm 10\%$. La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à ± 150 Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C. A moins d'indications contraires, tous les produits LED de Nexxled sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1)