

Type de pose



## DOME

Downlight haute efficacité multipuissance

## DOME5 8/23

Le produit DOME5 est doté d'un IP54 en face avant et d'un IRC>80. La puissance est sélectionnable via des switches sur le driver. Disponible en option avec gradation DALI.


### Données techniques

|                             |                       |                     |                               |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|
| Puissance (W)               | 8/23                  | Gradation           | Non gradable / DALI           |
| Flux lumineux (lm)          | 1117/3364             | Tension d'entrée    | AC 220-240V / 50-60Hz         |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 140/146               | Maintien du flux    | L80B10 > 100 000h (Ta 25°)    |
| IP                          | IP54 face avant       | SDCM                | <6                            |
| IK                          | IK06                  | Type de montage     | Encastré                      |
| Température de couleur      | 3000K / 4000K / 5000K | Matériaux           | Aluminium                     |
| Classe électrique           | Classe II             | Matériaux diffuseur | Polycarbonate                 |
| IRC                         | >80                   | Dimensions          | Øext.170; Ødécoupe 136; h45mm |
| Optique                     | 90°                   |                     |                               |

## Détails techniques

| Produit                  | Driver               | Courant (mA) | Puissance (W) | Flux lumineux (lm) | Efficacité lumineuse (lm/W) |
|--------------------------|----------------------|--------------|---------------|--------------------|-----------------------------|
| DOME5 4000K non gradable | BOKE PBL022E-A0450AS | 200          | 8             | 1117               | 140                         |
| DOME5 4000K non gradable | BOKE PBL022E-A0450AS | 250          | 10            | 1392               | 139                         |
| DOME5 4000K non gradable | BOKE PBL022E-A0450AS | 300          | 12            | 1668               | 139                         |
| DOME5 4000K non gradable | BOKE PBL022E-A0450AS | 350          | 14            | 1958               | 140                         |
| DOME5 4000K non gradable | BOKE PBL022E-A0450AS | 400          | 15            | 2233               | 149                         |
| DOME5 4000K non gradable | BOKE PBL022E-A0450AS | 450          | 17            | 2523               | 148                         |
| DOME5 4000K non gradable | BOKE PBL022E-A0600AS | 300          | 12            | 1668               | 139                         |
| DOME5 4000K non gradable | BOKE PBL022E-A0600AS | 350          | 14            | 1958               | 140                         |
| DOME5 4000K non gradable | BOKE PBL022E-A0600AS | 400          | 15            | 2233               | 149                         |
| DOME5 4000K non gradable | BOKE PBL022E-A0600AS | 450          | 17            | 2523               | 148                         |
| DOME5 4000K non gradable | BOKE PBL022E-A0600AS | 500          | 19            | 2799               | 147                         |
| DOME5 4000K non gradable | BOKE PBL022E-A0600AS | 550          | 21            | 3074               | 146                         |
| DOME5 4000K non gradable | BOKE PBL022E-A0600AS | 600          | 23            | 3364               | 146                         |

## Dimensions

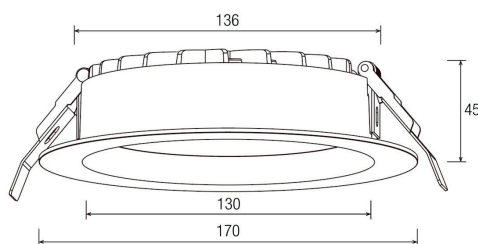

## Tableau de commande

| NC         | CCT                     | Gradation            | Options montage |
|------------|-------------------------|----------------------|-----------------|
| DOME5 8/23 | 3000K<br>4000K<br>5000K | Non gradable<br>DALI | Encastré        |

Photos non contractuelles. Nos produits sont améliorés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à  $\pm 10\%$ . La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à  $\pm 150$  Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de  $25^\circ\text{C}$ . A moins d'indications contraires, tous les produits LED de Nexxled sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1)