

Type de pose



DOME

Downlight haute efficacité multipuissance

DOME6 8/23

Le produit DOME6 est doté d'un IP54 en face avant et d'un IRC>80. La puissance est sélectionnable via des switches sur le driver. Disponible en option avec gradation DALI. Des collerettes d'adaptation sont disponibles en option, leur utilisation est idéale pour ajuster les dimensions du produit lors d'un projet de relamping.


Données techniques

Puissance (W)	8/23	Gradation	Non gradable / DALI
Flux lumineux (lm)	1180/3541	Tension d'entrée	AC 220-240V / 50-60Hz
Efficacité lumineuse (lm/W)	148/154	Maintien du flux	L80B10 > 100 000h (Ta 25°)
IP	IP54 face avant	SDCM	<6
IK	IK06	Type de montage	Encastré
Température de couleur	3000K / 4000K / 5000K	Matériaux	Aluminium
Classe électrique	Classe II	Matériaux diffuseur	Polycarbonate
IRC	>80	Dimensions	Øext.190; Ødécoupe 155; h45mm
Optique	90°		

Détails techniques


Produit	Driver	Courant (mA)	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)
DOME6 4000K non gradable	BOKE PBL022E-A0450AS	200	8	1180	148
DOME6 4000K non gradable	BOKE PBL022E-A0450AS	250	10	1476	148
DOME6 4000K non gradable	BOKE PBL022E-A0450AS	300	11	1771	161
DOME6 4000K non gradable	BOKE PBL022E-A0450AS	350	13	2066	159
DOME6 4000K non gradable	BOKE PBL022E-A0450AS	400	15	2361	157
DOME6 4000K non gradable	BOKE PBL022E-A0450AS	450	17	2656	156
DOME6 4000K non gradable	BOKE PBL022E-A0600AS	300	11	1771	161
DOME6 4000K non gradable	BOKE PBL022E-A0600AS	350	13	2066	159
DOME6 4000K non gradable	BOKE PBL022E-A0600AS	400	15	2361	157
DOME6 4000K non gradable	BOKE PBL022E-A0600AS	450	17	2656	156
DOME6 4000K non gradable	BOKE PBL022E-A0600AS	500	19	2951	155
DOME6 4000K non gradable	BOKE PBL022E-A0600AS	550	21	3262	155
DOME6 4000K non gradable	BOKE PBL022E-A0600AS	600	23	3541	154

Dimensions

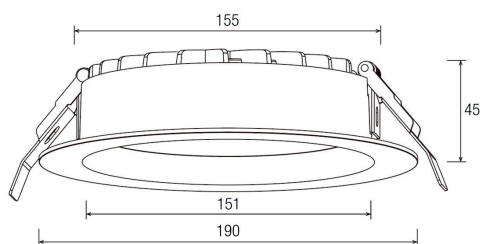


Accessoires en option

Collerette 8" pour DOME6"



Collerette 9" pour DOME6"

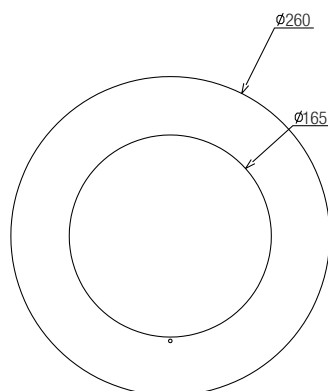

Collerette 10" pour DOME6"

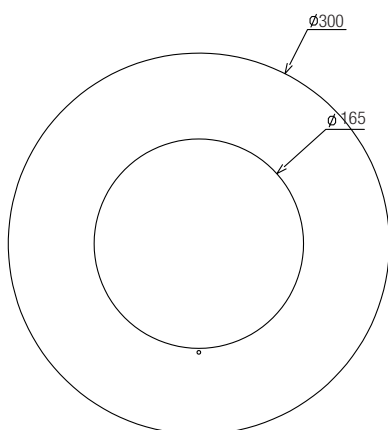


Tableau de commande

NC	CCT	Gradation	Options montage
DOME6 8/23	3000K 4000K 5000K	Non gradable DALI	Encastré

Photos non contractuelles. Nos produits sont améliorés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à $\pm 10\%$. La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à ± 150 Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de $25\text{ }^{\circ}\text{C}$. A moins d'indications contraires, tous les produits LED de Nexxled sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1)