

Type de pose



## DOME

Downlight haute efficacité multipuissance

## DOME8 8/34

Le produit DOME8 est doté d'un IP54 en face avant et d'un IRC>80. La puissance est sélectionnable via des switches sur le driver. Disponible en option avec gradation DALI. Une collerette d'adaptation est disponible en option, son utilisation est idéale pour ajuster les dimensions du produit lors d'un projet de relamping.


### Données techniques

|                             |                       |                     |                               |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|
| Puissance (W)               | 8/34                  | Gradation           | Non gradable / DALI           |
| Flux lumineux (lm)          | 1214/5496             | Tension d'entrée    | AC 220-240V / 50-60Hz         |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 152/162               | Maintien du flux    | L80B10 > 100 000h (Ta 25°)    |
| IP                          | IP54 face avant       | SDCM                | <6                            |
| IK                          | IK06                  | Type de montage     | Encastré                      |
| Température de couleur      | 3000K / 4000K / 5000K | Matériaux           | Aluminium                     |
| Classe électrique           | Classe II             | Matériaux diffuseur | Polycarbonate                 |
| IRC                         | >80                   | Dimensions          | Øext.190; Ødécoupe 155; h45mm |
| Optique                     | 90°                   |                     |                               |

## Détails techniques


| Produit                  | Driver               | Courant (mA) | Puissance (W) | Flux lumineux (lm) | Efficacité lumineuse (lm/W) |
|--------------------------|----------------------|--------------|---------------|--------------------|-----------------------------|
| DOME8 4000K non gradable | BOKE PBL022E-A0450AS | 200          | 8             | 1214               | 152                         |
| DOME8 4000K non gradable | BOKE PBL022E-A0450AS | 250          | 10            | 1518               | 152                         |
| DOME8 4000K non gradable | BOKE PBL022E-A0450AS | 300          | 12            | 1837               | 153                         |
| DOME8 4000K non gradable | BOKE PBL022E-A0450AS | 350          | 13            | 2141               | 165                         |
| DOME8 4000K non gradable | BOKE PBL022E-A0450AS | 400          | 15            | 2428               | 162                         |
| DOME8 4000K non gradable | BOKE PBL022E-A0450AS | 450          | 17            | 2748               | 162                         |
| DOME8 4000K non gradable | BOKE PBL022E-A0600AS | 300          | 12            | 1837               | 153                         |
| DOME8 4000K non gradable | BOKE PBL022E-A0600AS | 350          | 13            | 2141               | 165                         |
| DOME8 4000K non gradable | BOKE PBL022E-A0600AS | 400          | 15            | 2428               | 162                         |
| DOME8 4000K non gradable | BOKE PBL022E-A0600AS | 450          | 17            | 2748               | 162                         |
| DOME8 4000K non gradable | BOKE PBL022E-A0600AS | 500          | 19            | 3052               | 161                         |
| DOME8 4000K non gradable | BOKE PBL022E-A0600AS | 550          | 21            | 3355               | 160                         |
| DOME8 4000K non gradable | BOKE PBL022E-A0600AS | 600          | 23            | 3659               | 159                         |
| DOME8 4000K non gradable | BOKE PBL040E-A0900AS | 400          | 15            | 2428               | 162                         |
| DOME8 4000K non gradable | BOKE PBL040E-A0900AS | 450          | 17            | 2748               | 162                         |
| DOME8 4000K non gradable | BOKE PBL040E-A0900AS | 500          | 19            | 3052               | 161                         |
| DOME8 4000K non gradable | BOKE PBL040E-A0900AS | 550          | 21            | 3355               | 160                         |
| DOME8 4000K non gradable | BOKE PBL040E-A0900AS | 600          | 23            | 3659               | 159                         |
| DOME8 4000K non gradable | BOKE PBL040E-A0900AS | 650          | 25            | 3962               | 158                         |
| DOME8 4000K non gradable | BOKE PBL040E-A0900AS | 700          | 27            | 4266               | 158                         |
| DOME8 4000K non gradable | BOKE PBL040E-A0900AS | 750          | 29            | 4585               | 158                         |
| DOME8 4000K non gradable | BOKE PBL040E-A0900AS | 800          | 31            | 4889               | 158                         |
| DOME8 4000K non gradable | BOKE PBL040E-A0900AS | 850          | 33            | 5192               | 157                         |
| DOME8 4000K non gradable | BOKE PBL040E-A0900AS | 900          | 34            | 5496               | 162                         |

## Dimensions

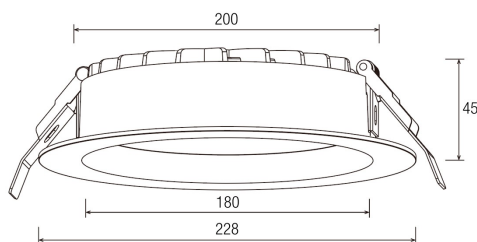

## Accessoire en option

### Collerette 10" pour DOME8"

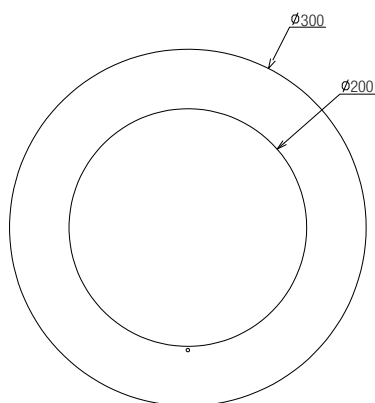

### Tableau de commande

| NC         | CCT                     | Gradation            | Options montage |
|------------|-------------------------|----------------------|-----------------|
| DOME8 8/34 | 3000K<br>4000K<br>5000K | Non gradable<br>DALI | Encastré        |

Photos non contractuelles. Nos produits sont améliorés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à  $\pm 10\%$ . La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à  $\pm 150$  Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de  $25\text{ }^{\circ}\text{C}$ . A moins d'indications contraires, tous les produits LED de Nexxled sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1)