

IP20 | IK02 | 3000K 4000K | AC 220-240V 50-60Hz | RG0 | IRC >90

650° C | NORME | RoHS NORME

CLASSE II | 0° | +35°

Type de pose

# TRACKY

## Tracklight

La gamme TRACKY est le choix idéal pour les projets d'éclairage les plus exigeants. Son IRC>90 en fait un produit de choix pour les applications nécessitant un rendu des couleurs élevé. Disponible en coloris noir et blanc.

### Caractéristiques

| | Puissance (W) | Flux lumineux (lm) | Efficacité lumineuse (lm/W) | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| TRACKY 13 | 13 | 1606 | 124 | Øext.82mm; 0,6kg |
| TRACKY 18 | 18 | 2202 | 122 | Øext.82mm; 0,6kg |
| TRACKY 26 | 26 | 2993 | 115 | Øext.82mm; 0,6kg |
| TRACKY 34 | 34 | 3713 | 109 | Øext.99mm; 1,5kg |
| TRACKY 40 | 40 | 4240 | 106 | Øext.99mm; 1,5kg |

### Données techniques


| | |
|---|---|
| IP | IP20 |
| IK | IK02 |
| Température de couleur | 3000K / 4000K |
| Classe électrique | Classe II |
| IRC | >90 |
| Optique | 24° / 40° / 60° |
| Gradation | Non gradable / DALI |
| Tension d'entrée | AC 220-240V / 50-60Hz |
| Maintien du flux | L80B10 > 50 000H (Ta 25°) |
| SDCM | <3 |
| Type de montage | Spot sur rail |
| Matériaux | Aluminium |
| Matériaux diffuseur | PMMA |

REV1026


© Nexxled SAS, 395 rue docteur marmonnier 38190 Villard Bonnot

## Dimensions (mm)

13/18/26W

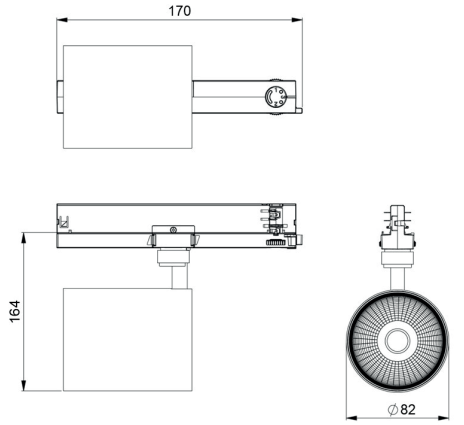


34/40W

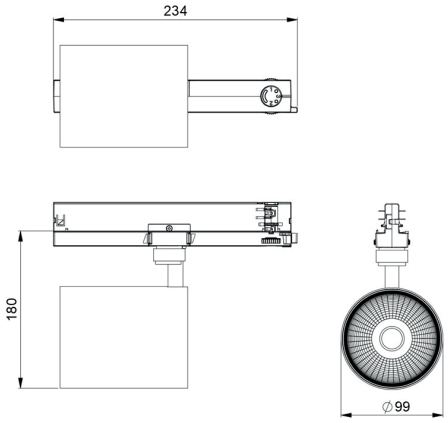


## Applications





## Tableau de commande

| Gamme | Puissance (W) | CCT | Gradation | Options montage | Option couleur |
|---|---|---|---|---|---|
| TRACKY | 13<br>18<br>26<br>34<br>40 | 3000K<br>4000K | Non gradable<br>DALI | Spot sur rail | Noir (RAL9017)<br>Blanc (RAL9016) |

Photos non contractuelles. Nos produits sont améliorés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à +/-150 Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C. A moins d'indications contraires, tous les produits LED de Nexxled sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1)



© Nexxled SAS, 395 rue docteur marmonnier 38190 Villard Bonnot