

Type de pose



## STAIRO

Hublot anti-vandalisme


## STAIRO 20

Le hublot anti-vandalisme STAIRO en 20W possède en option un détecteur qui fonctionne par micro-ondes. Son installation est facile et rapide. Son flux asymétrique est parfaitement adapté pour l'éclairage d'escaliers. Disponible en option avec gradation 1-10V.

### Données techniques

Puissance (W)	20	Gradation	Non gradable / 1-10V
Flux lumineux (lm)	1800	Tension d'entrée	AC 220-240V / 50-60Hz
Efficacité lumineuse (lm/W)	90	Détection	Micro-ondes en option
IP	IP65	Maintien du flux	L80B20 > 50 000H (Ta 25°)
IK	IK10	Type de montage	Saillie / Applique
Température de couleur	3000K / 4000K / 5000K	Matériaux	Polycarbonate
Classe électrique	Classe II	Dimensions	Øext.290; h94 mm
IRC	>80		

## Dimensions

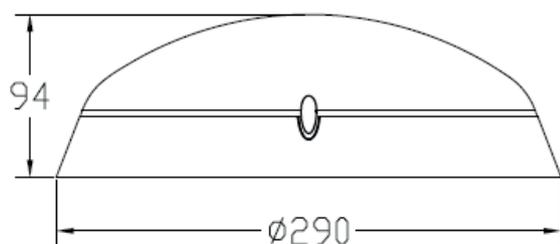

## Détails du luminaire



## Tableau de commande

NC	CCT	Gradation	Options montage
STAIRO 20	3000K 4000K 5000K	Non gradable 1-10V	Saillie Applique

Photos non contractuelles. Nos produits sont améliorés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à  $\pm 10\%$ . La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à  $\pm 150$  Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de  $25\text{ }^{\circ}\text{C}$ . A moins d'indications contraires, tous les produits LED de Nexxled sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1)